


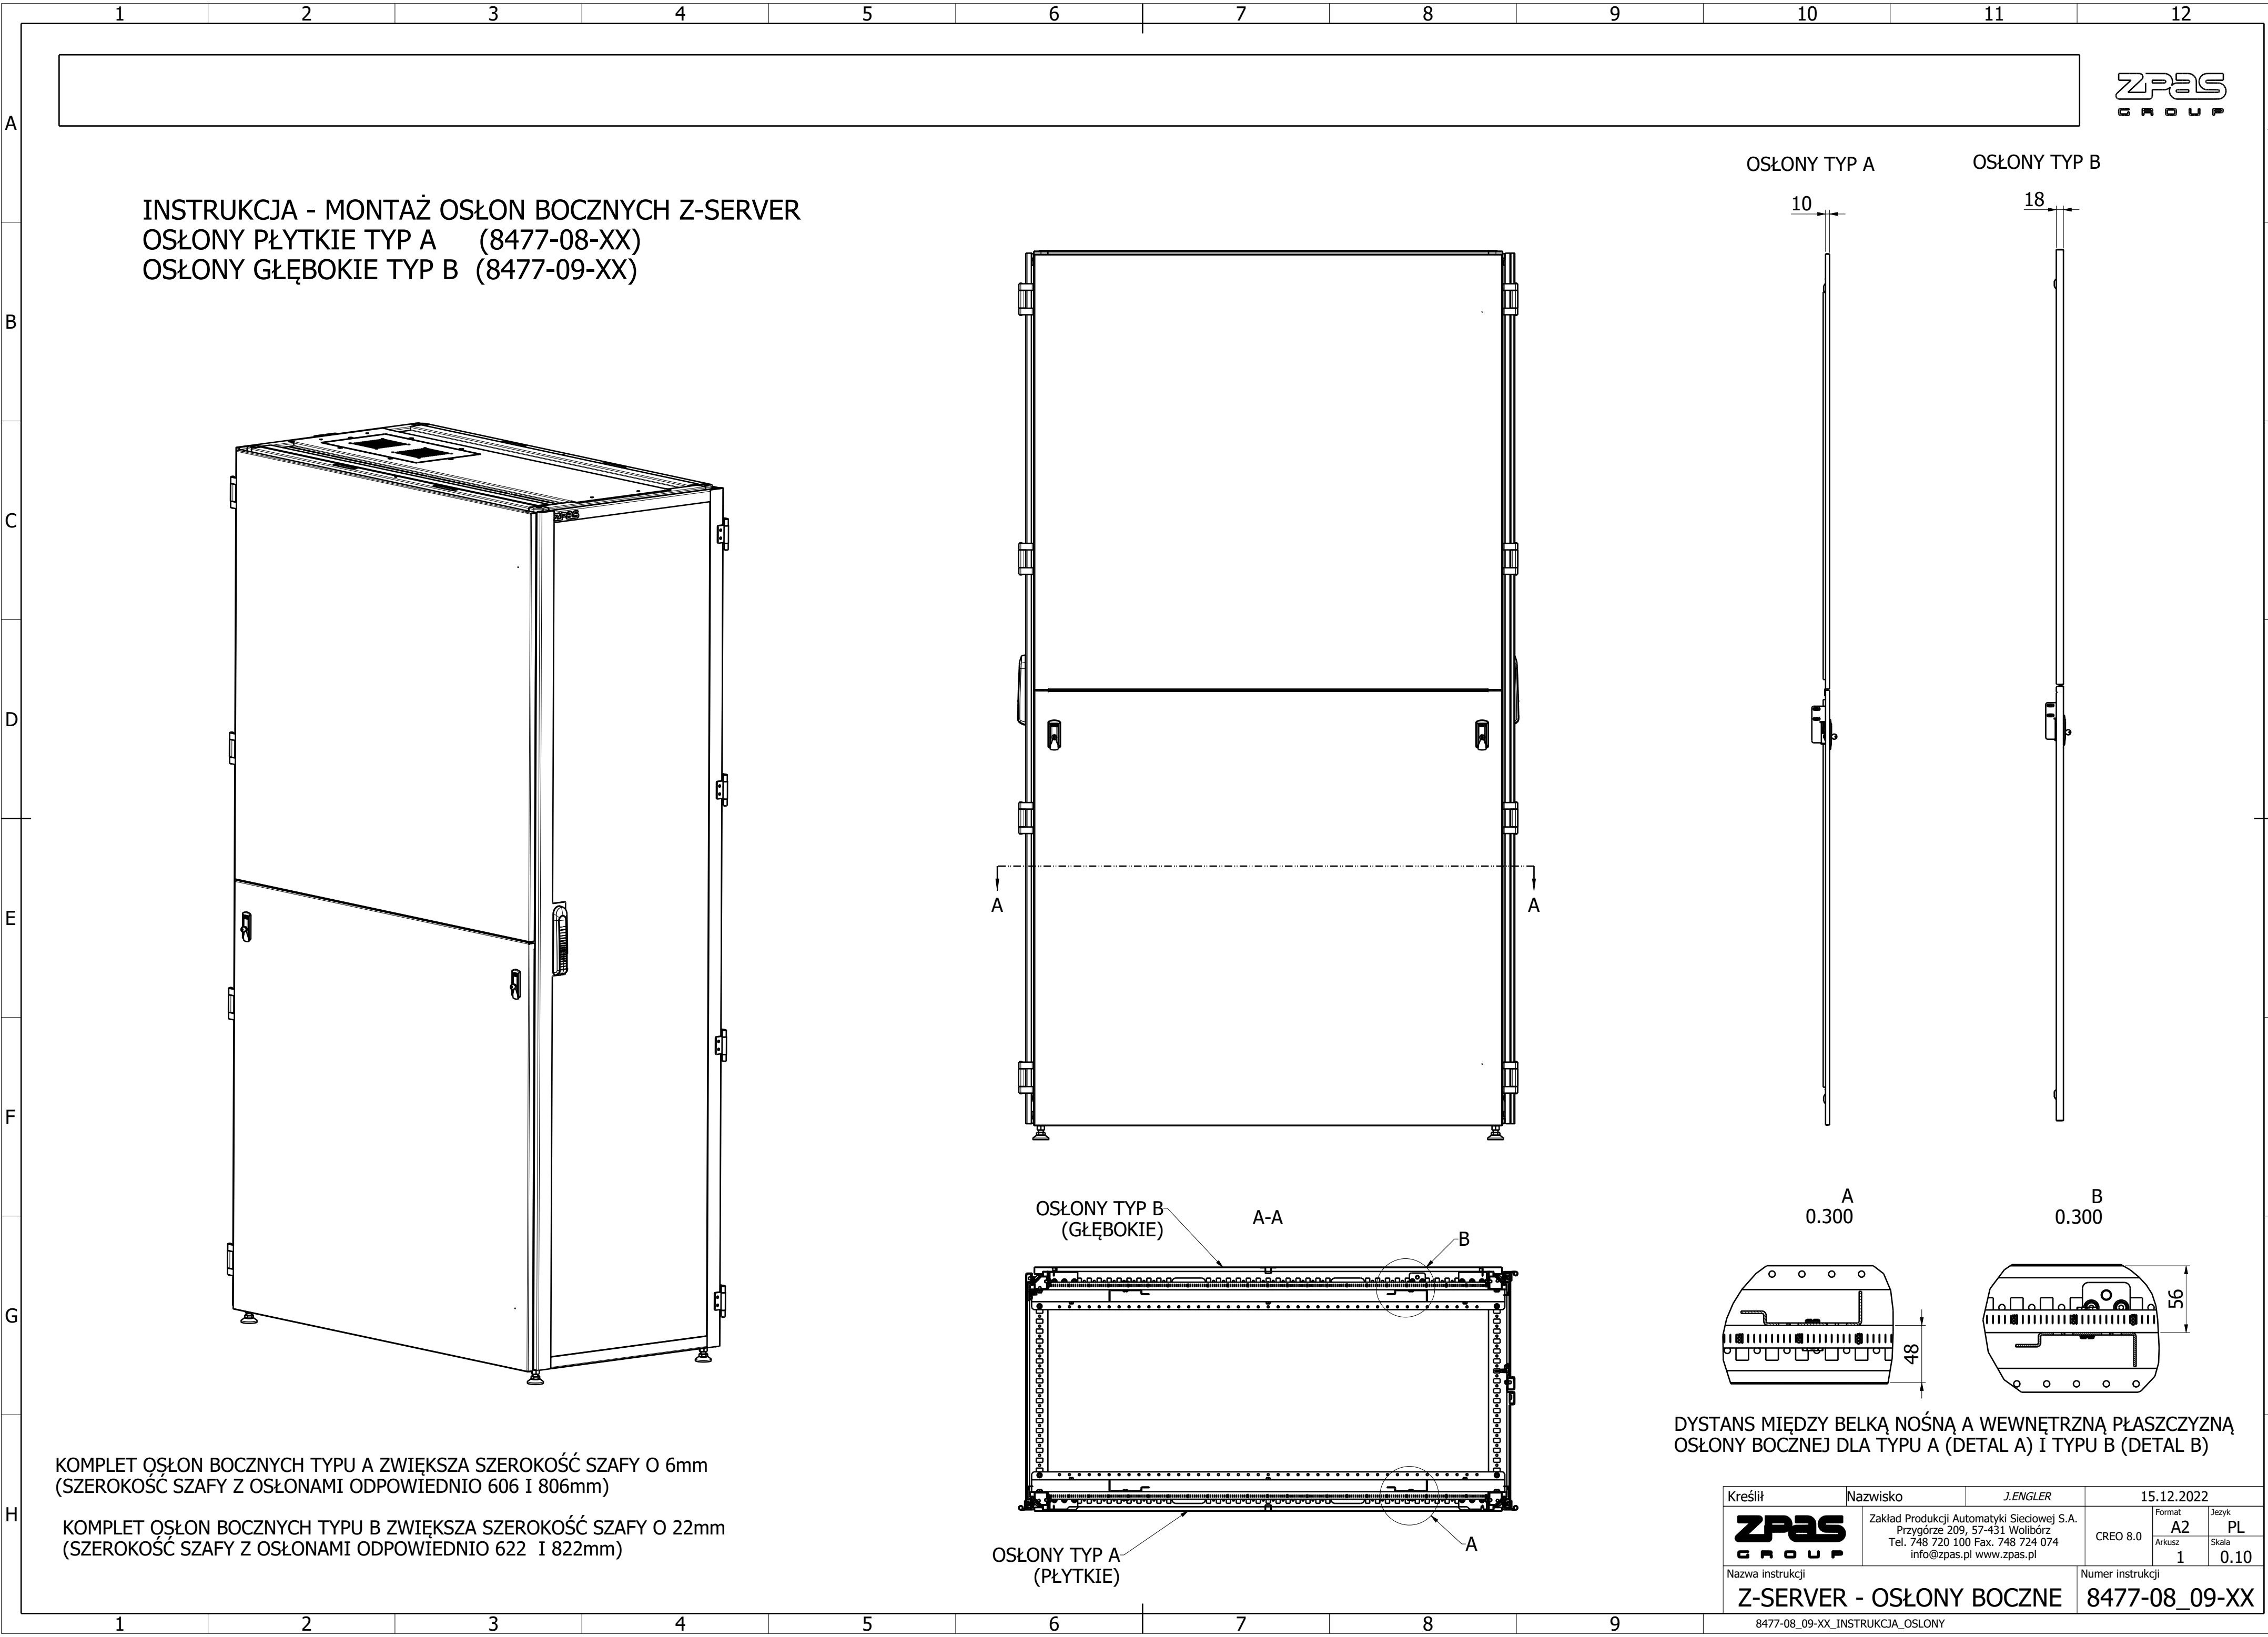


INSTRUKCJA - MONTAŻ OSŁON BOCZNYCH Z-SERVER
OSŁONY PŁYTKIE TYP A (8477-08-XX)
OSŁONY GŁĘBOKIE TYP B (8477-09-XX)

KOMPLET OSŁON BOCZNYCH TYPU A ZWIĘKSZA SZEROKOŚĆ SZAFY O 6mm
(SZEROKOŚĆ SZAFY Z OSŁONAMI ODPOWIEDNIO 606 I 806mm)

KOMPLET OSŁON BOCZNYCH TYPU B ZWIĘKSZA SZEROKOŚĆ SZAFY O 22mm
(SZEROKOŚĆ SZAFY Z OSŁONAMI ODPOWIEDNIO 622 I 822mm)

DYSTANS MIĘDZY BELKĄ NOŚNĄ A WEWNĘTRZNĄ PŁASZCZYZNĄ
OSŁONY BOCZNEJ DLA TYPU A (DETAL A) I TYPU B (DETAL B)

Kreślił	Nazwisko	J. ENGLER	15.12.2022
ZPAS GROUP		Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygórze 209, 57-431 Wolińbórz Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074 info@zpas.pl www.zpas.pl	Format: A2 Jezyk: PL CREO 8.0 Arkusz: 1 Skala: 0.10
Nazwa instrukcji Z-SERVER - OSŁONY BOCZNE			Numer instrukcji 8477-08_09-XX

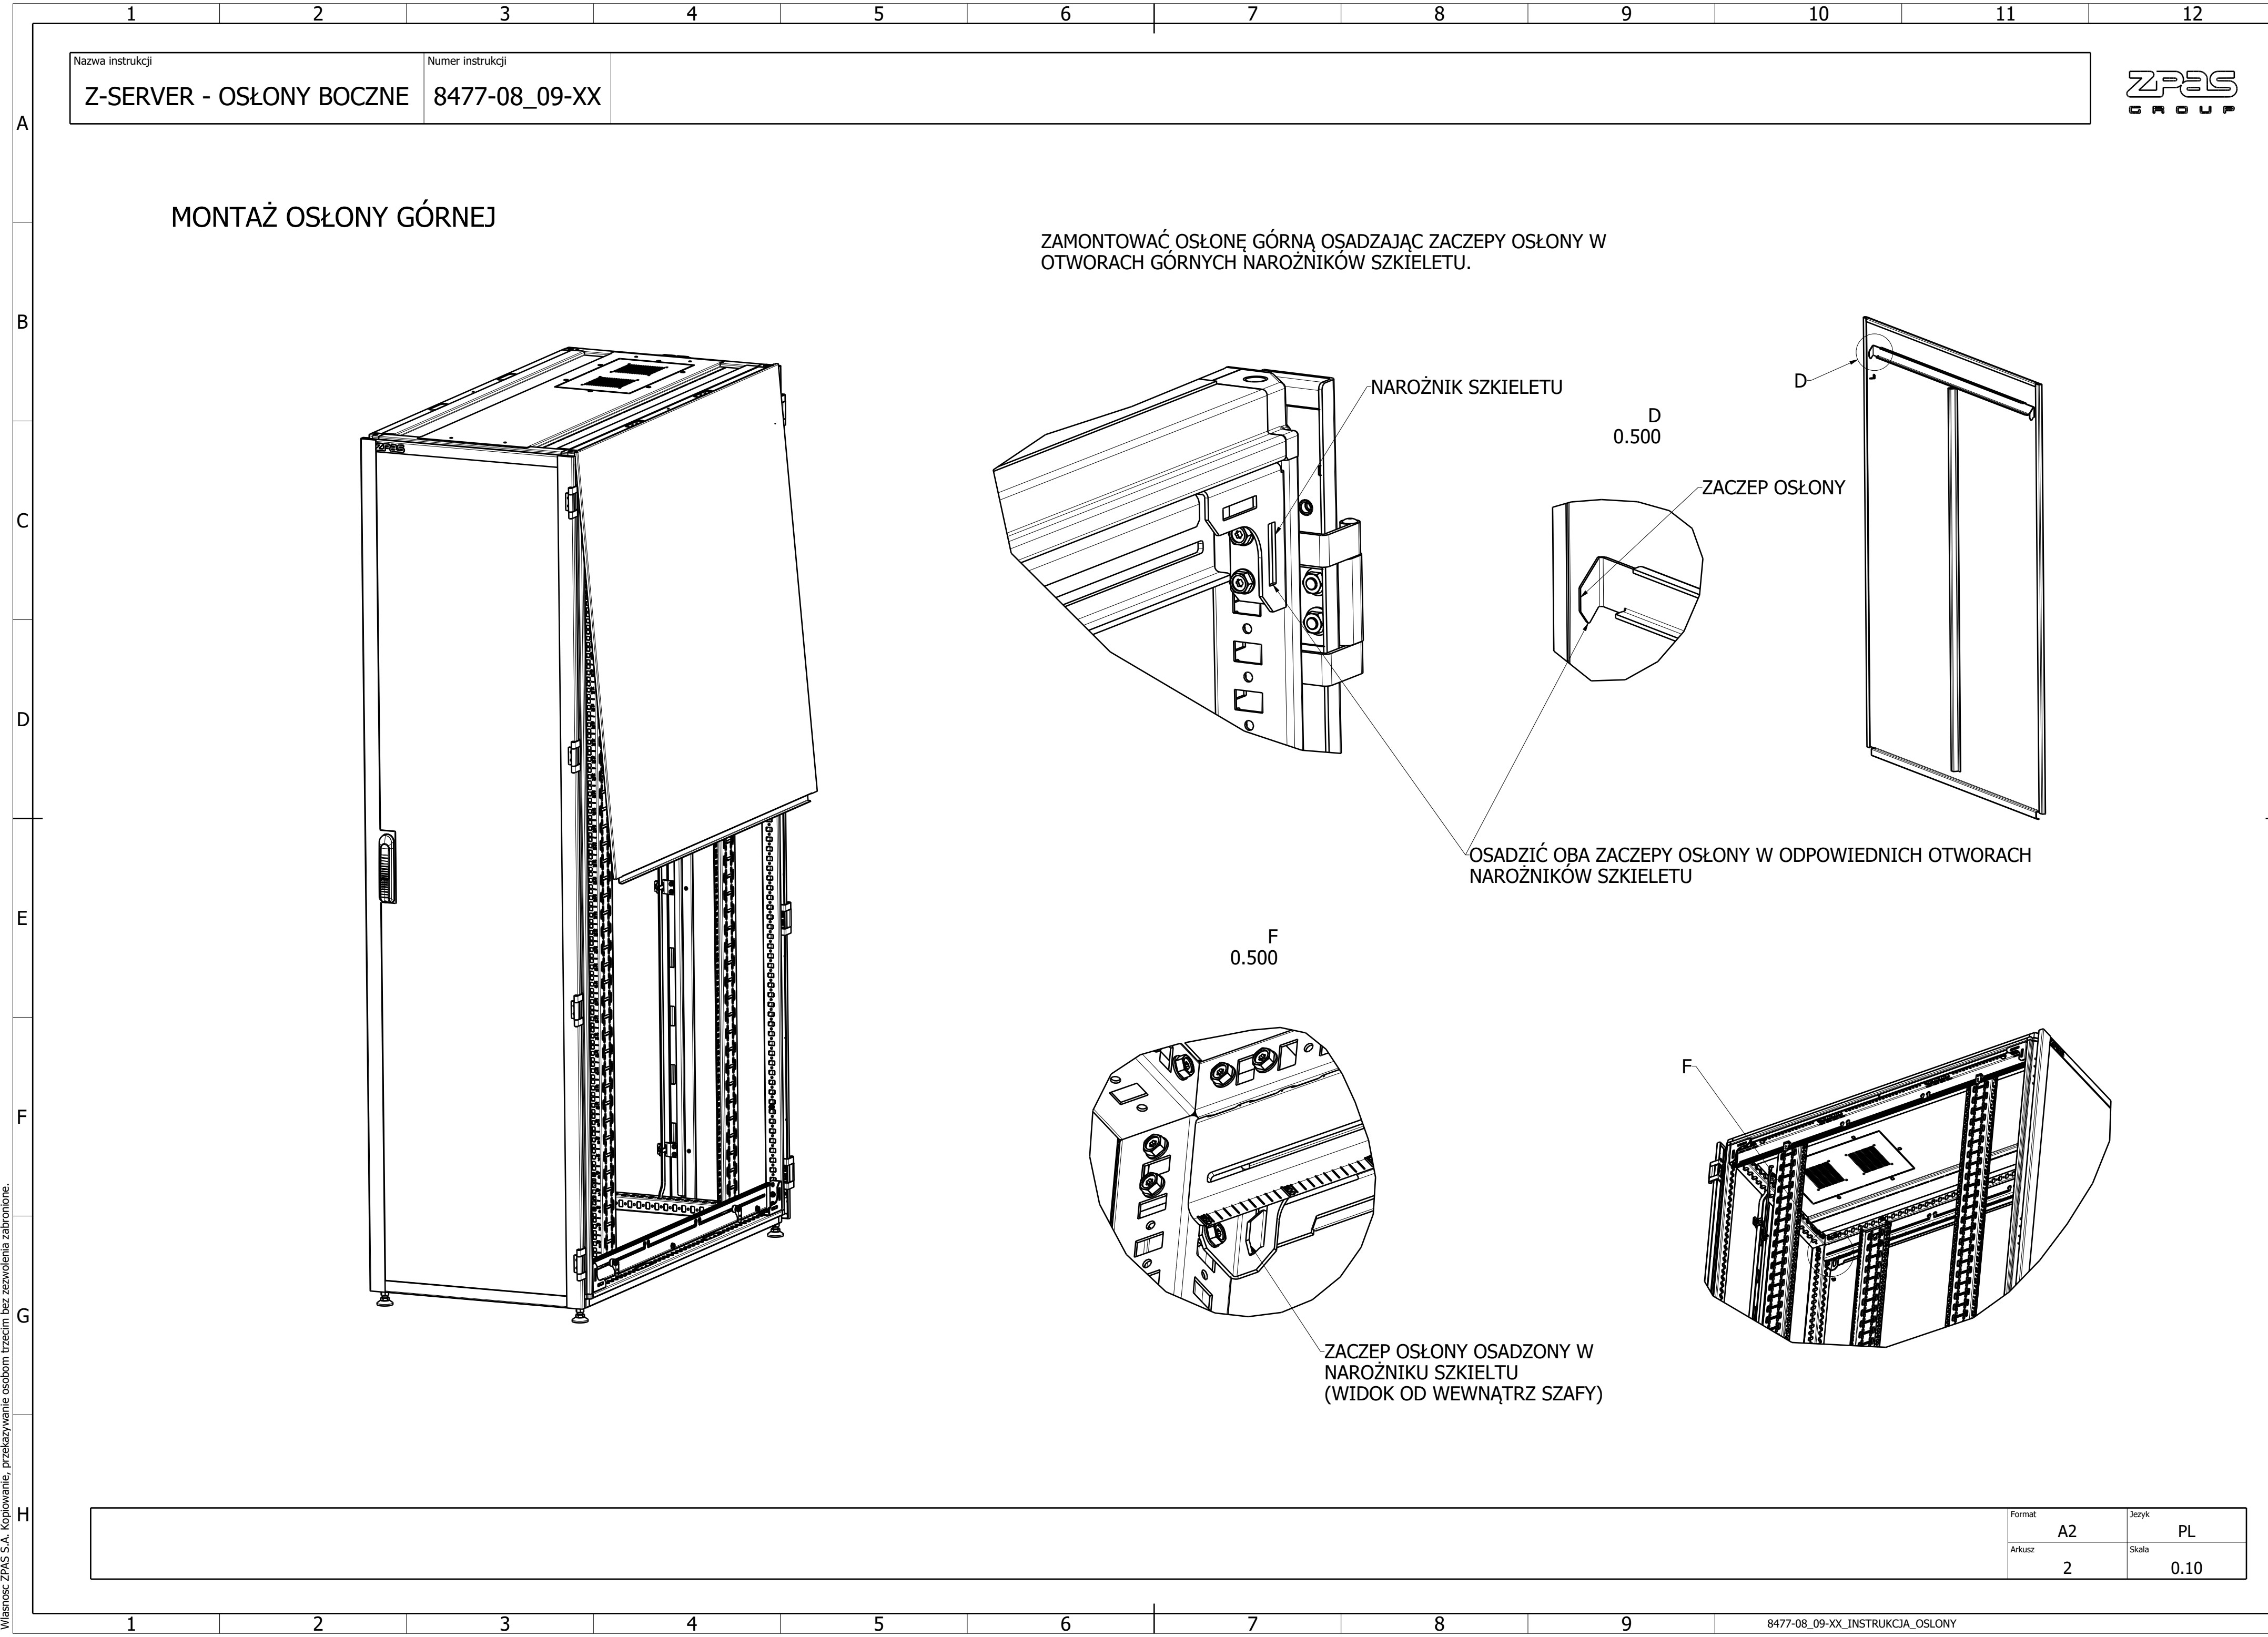


MONTAŻ OSŁONY GÓRNEJ

ZAMONTOWAĆ OSŁONĘ GÓRNĄ OSADZAJĄC ZACZEPY OSŁONY W OTWORACH GÓRNYCH NAROŻNIKÓW SZKIELETU.

OSADZIĆ OBA ZACZEPY OSŁONY W ODPOWIEDNICH OTWORACH NAROŻNIKÓW SZKIELETU



ZACZEP OSŁONY OSADZONY W NAROŻNIKU SZKIELTU (WIDOK OD WEWNĄTRZ SZAFY)

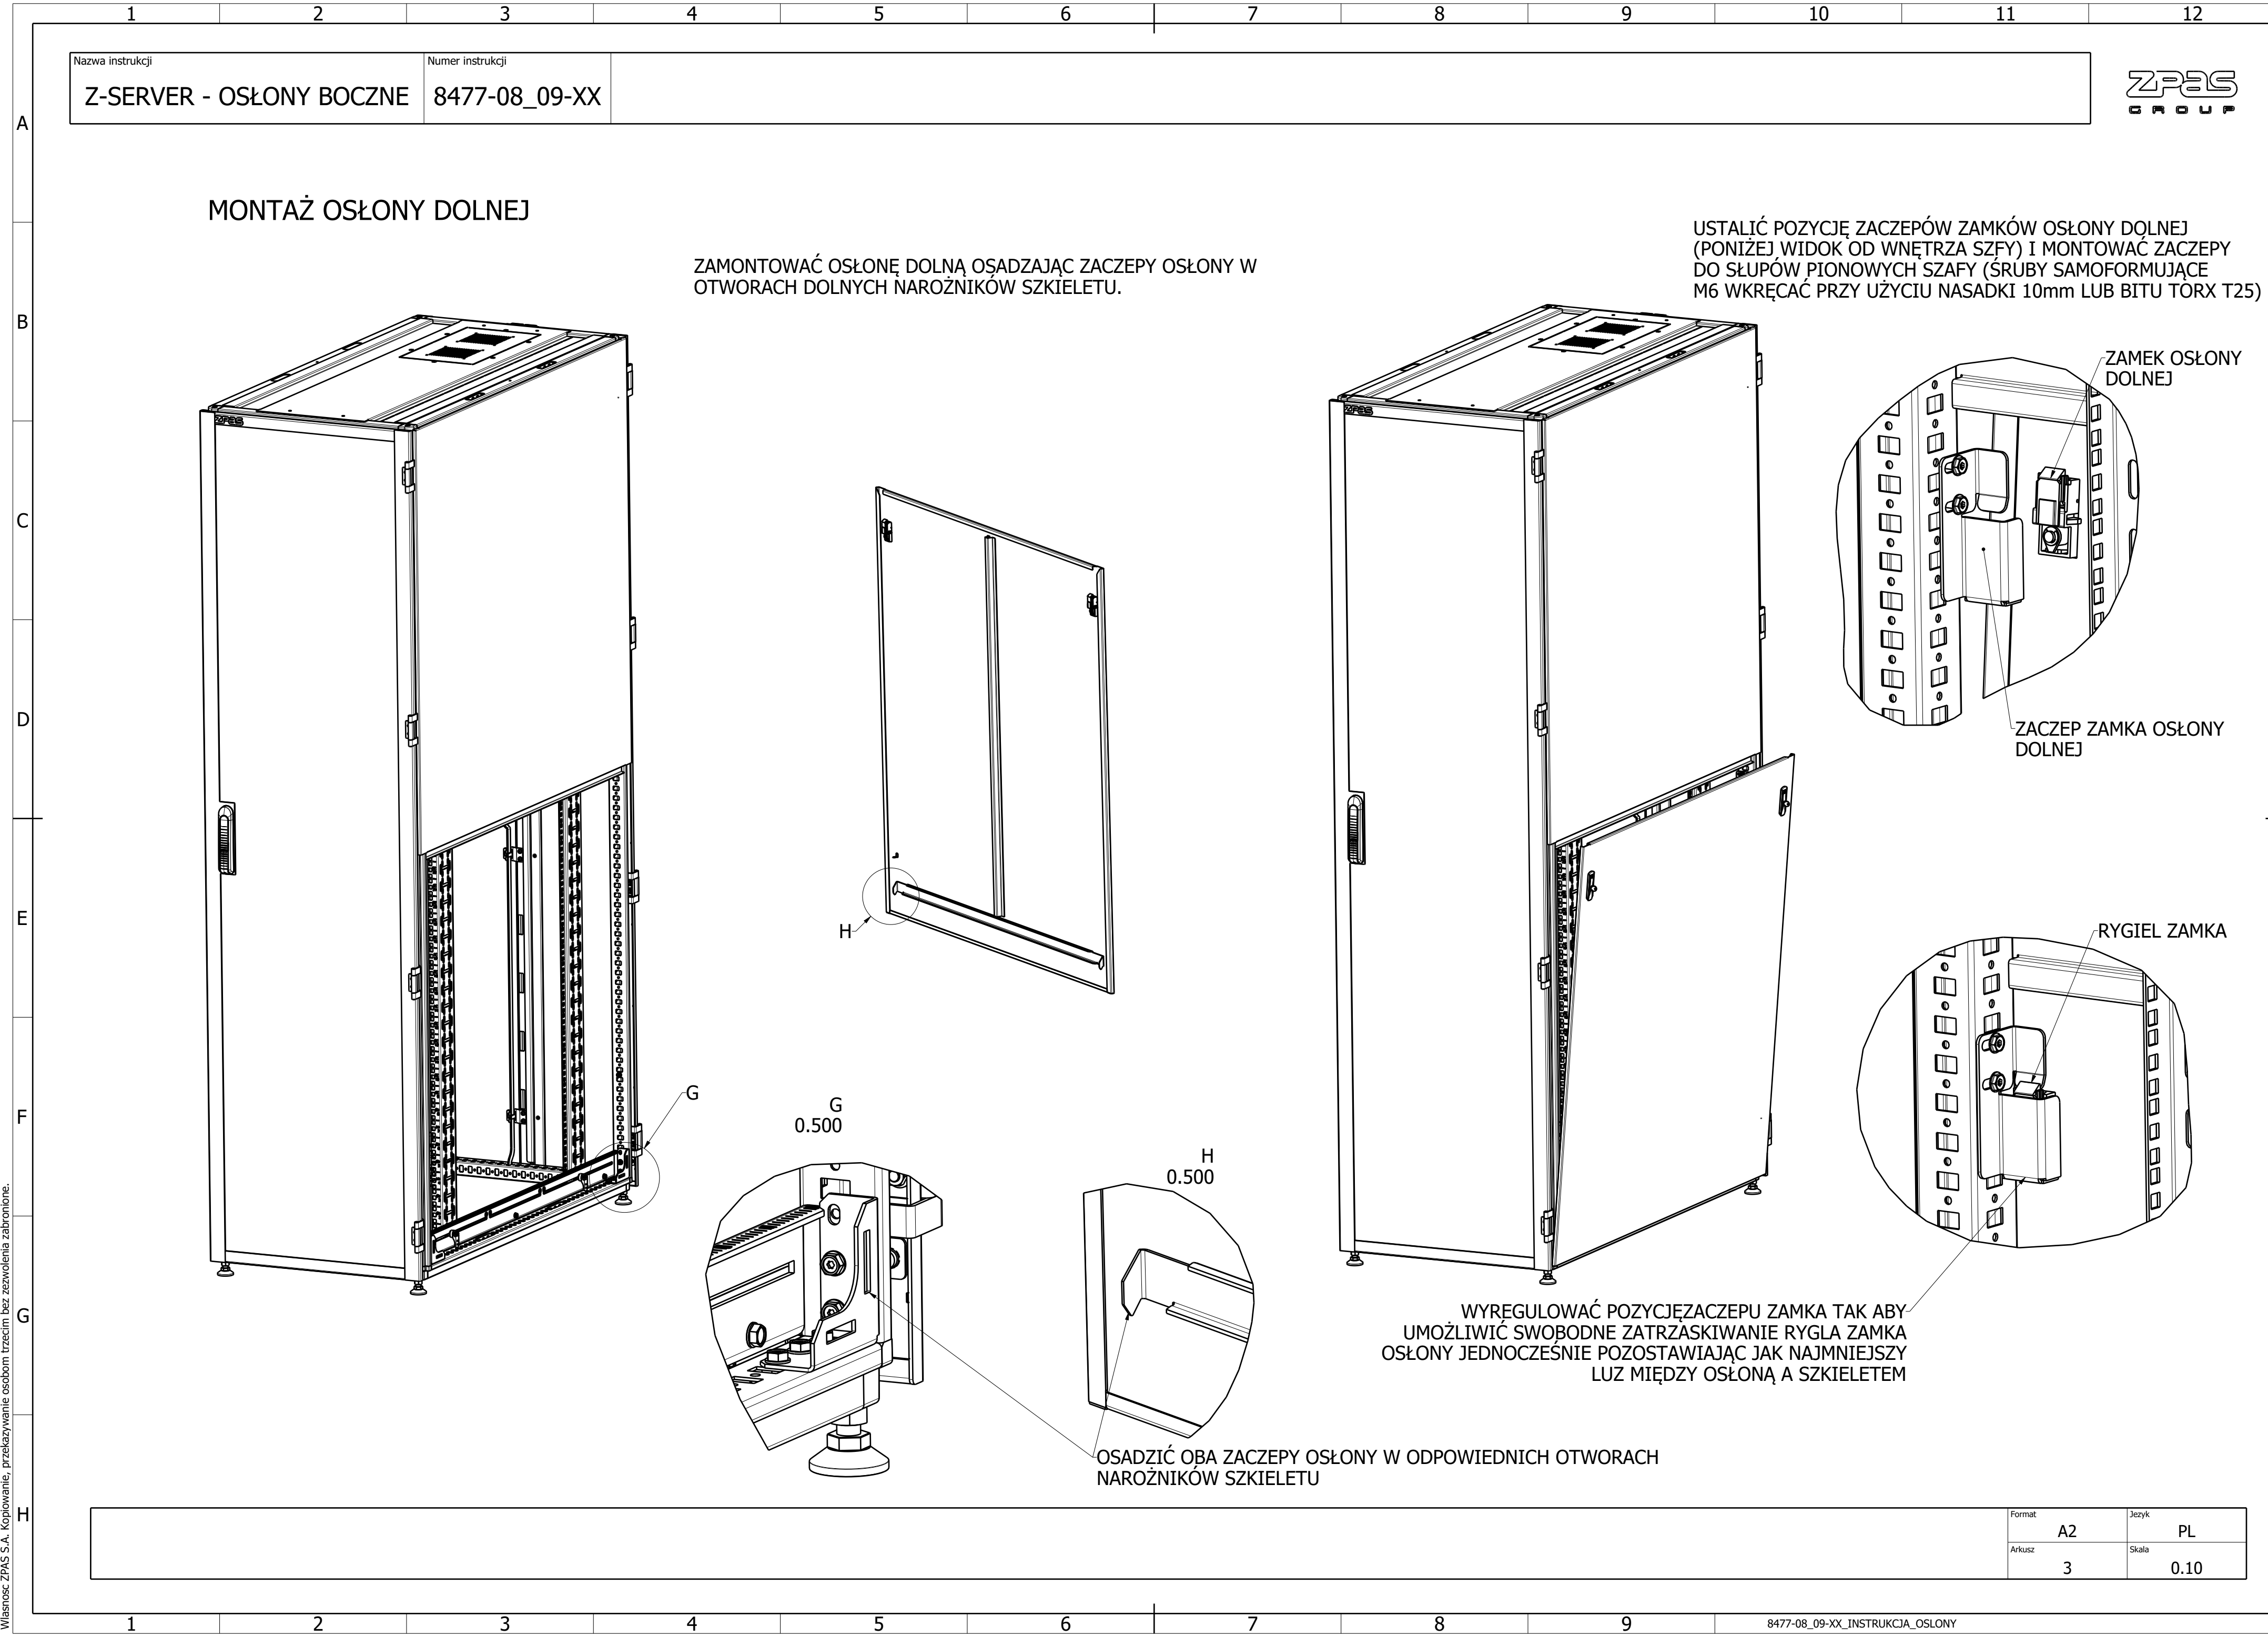

MONTAŻ OSŁONY DOLNEJ

ZAMONTOWAĆ OSŁONĘ DOLNĄ OSADZAJĄC ZACZEPY OSŁONY W OTWORACH DOLNYCH NAROŻNIKÓW SZKIELETU.


USTALIĆ POZYCJĘ ZACZEPÓW ZAMKÓW OSŁONY DOLNEJ (PONIŻEJ WIDOK OD WNĘTRZA SZFY) I MONTOWAĆ ZACZEPY DO SŁUPÓW PIONOWYCH SZAFY (ŚRUBY SAMOFORMUJĄCE M6 WKREĆAĆ PRZY UŻYCIU NASADKI 10mm LUB BITU TORX T25)

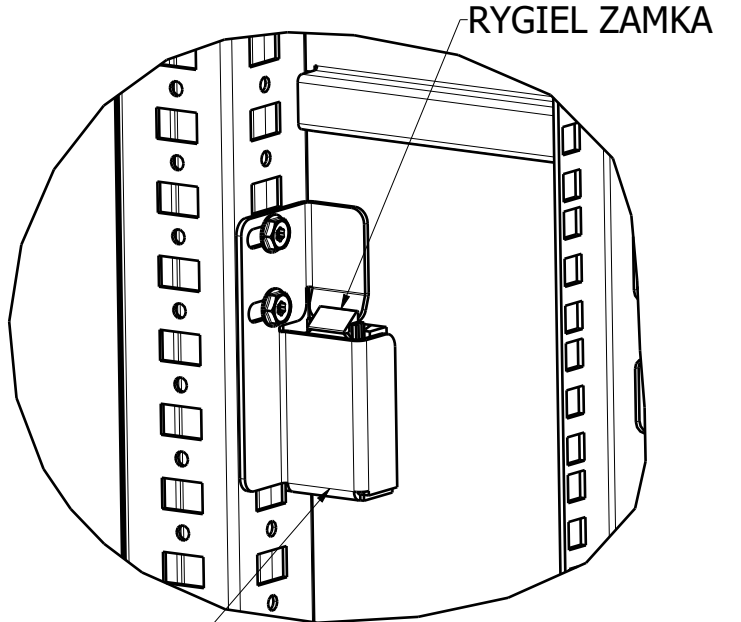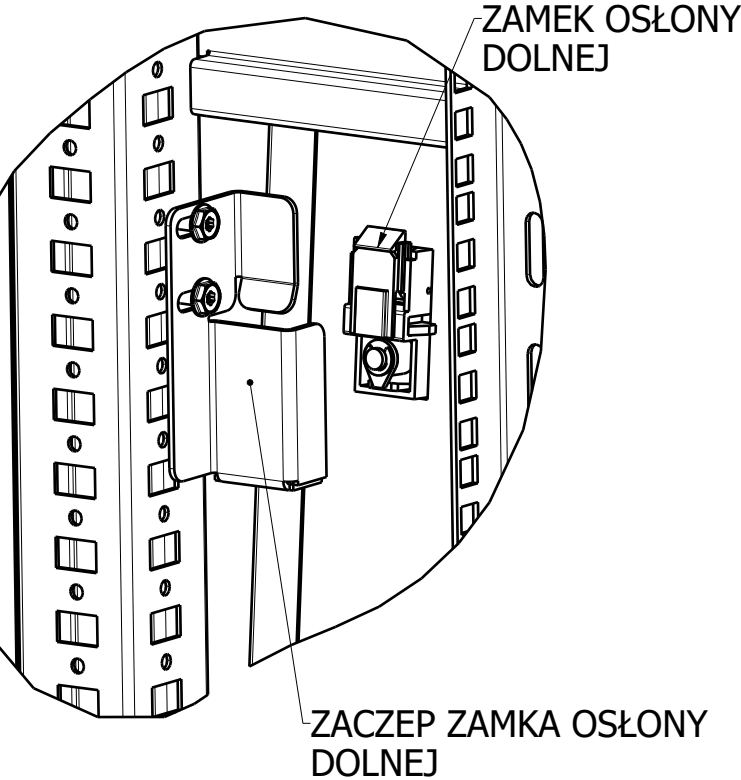

WYREGULOWAĆ POZYCJĘ ZACZEPU ZAMKA TAK ABY UMOŻLIWIĆ SWOBODNE ZATRZASKIWANIE RYGŁA ZAMKA OSŁONY JEDNOCZEŚNIE POZOSTAWIAJĄC JAK NAJMNIEJSZY LUZ MIĘDZY OSŁONĄ A SZKIELETEM

OSADZIĆ OBA ZACZEPY OSŁONY W ODPOWIEDNIACH OTWORACH NAROŻNIKÓW SZKIELETU

Format	A2	Język	PL
Arkusz	3	Skala	0.10

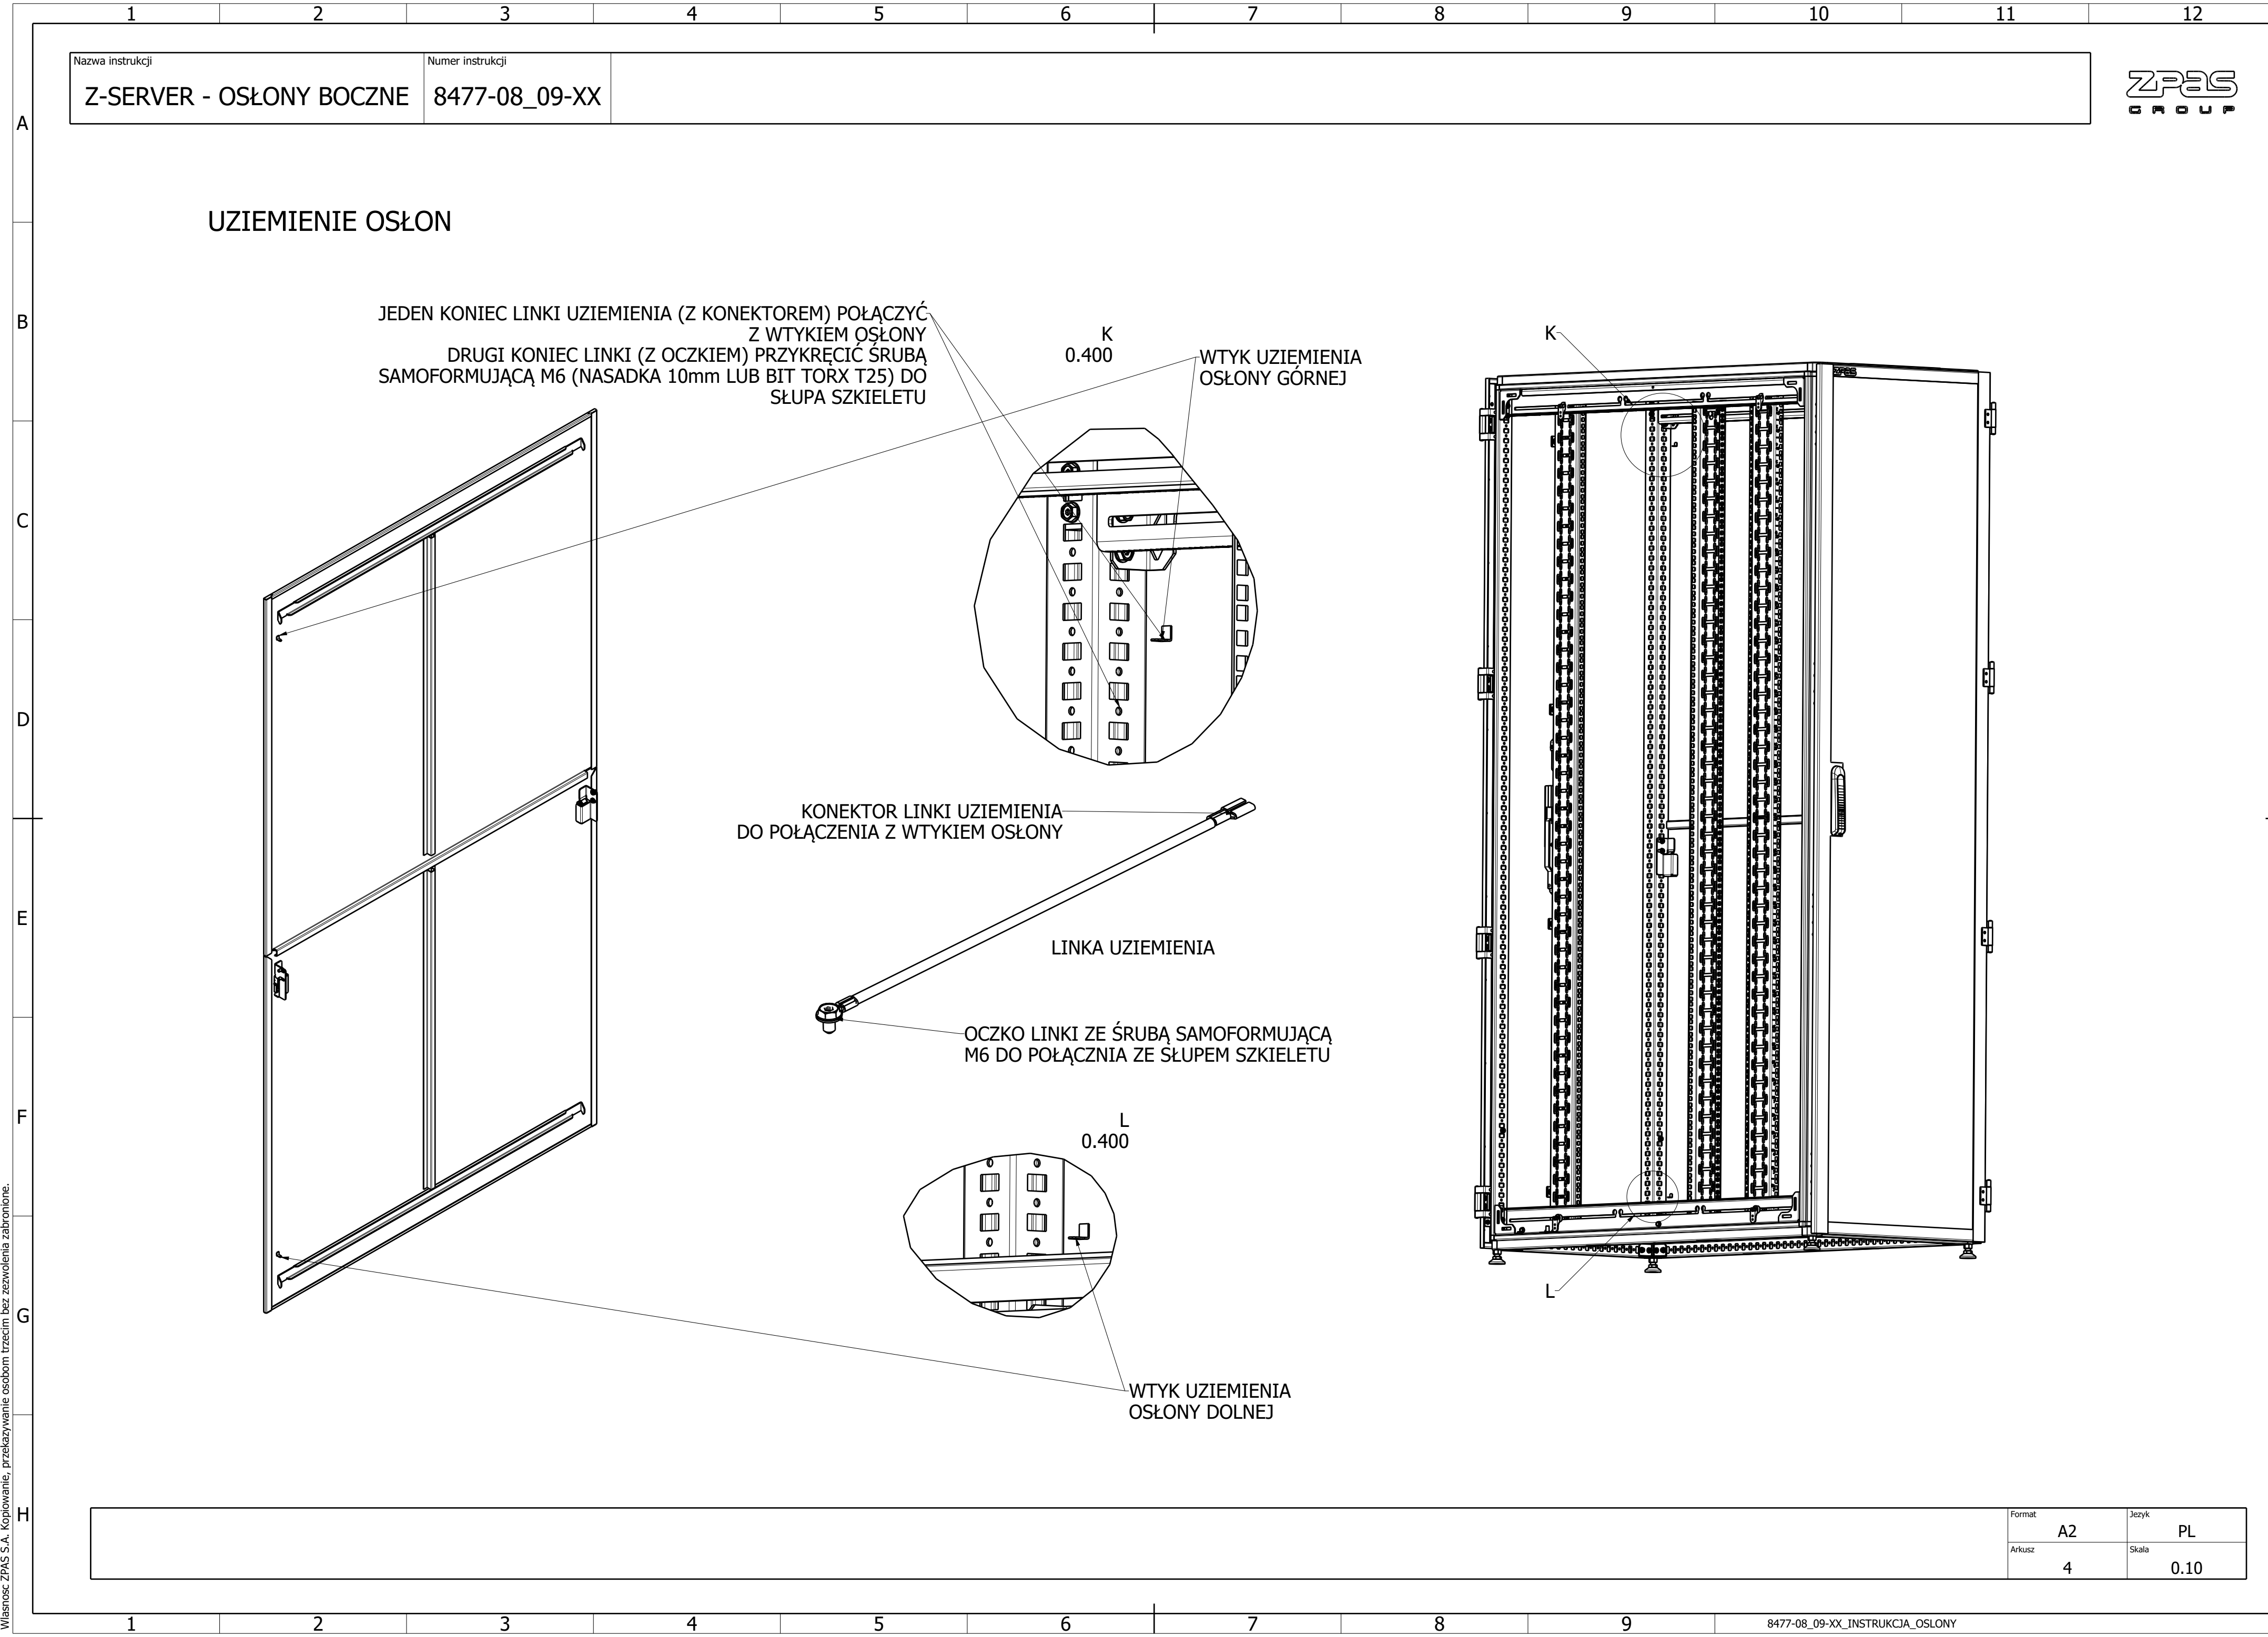

UZIEMIENIE OSŁON

JEDEN KONIEC LINKI UZIEMIENIA (Z KONEKTOREM) POŁĄCZYĆ
Z WTYKIEM OSŁONY
DRUGI KONIEC LINKI (Z OCZKIEM) PRZYKRĘCIĆ ŚRUBĄ
SAMOFORMUJĄCĄ M6 (NASADKA 10mm LUB BIT TORX T25) DO
SŁUPA SZKIELETU

K
0.400

WTYK UZIEMIENIA
OSŁONY GÓRNEJ

KONEKTOR LINKI UZIEMIENIA
DO POŁĄCZENIA Z WTYKIEM OSŁONY

LINKA UZIEMIENIA

OCZKO LINKI ZE ŚRUBĄ SAMOFORMUJĄCĄ
M6 DO POŁĄCZNI ZE SŁUPEM SZKIELETU

L
0.400

WTYK UZIEMIENIA
OSŁONY DOLNEJ