
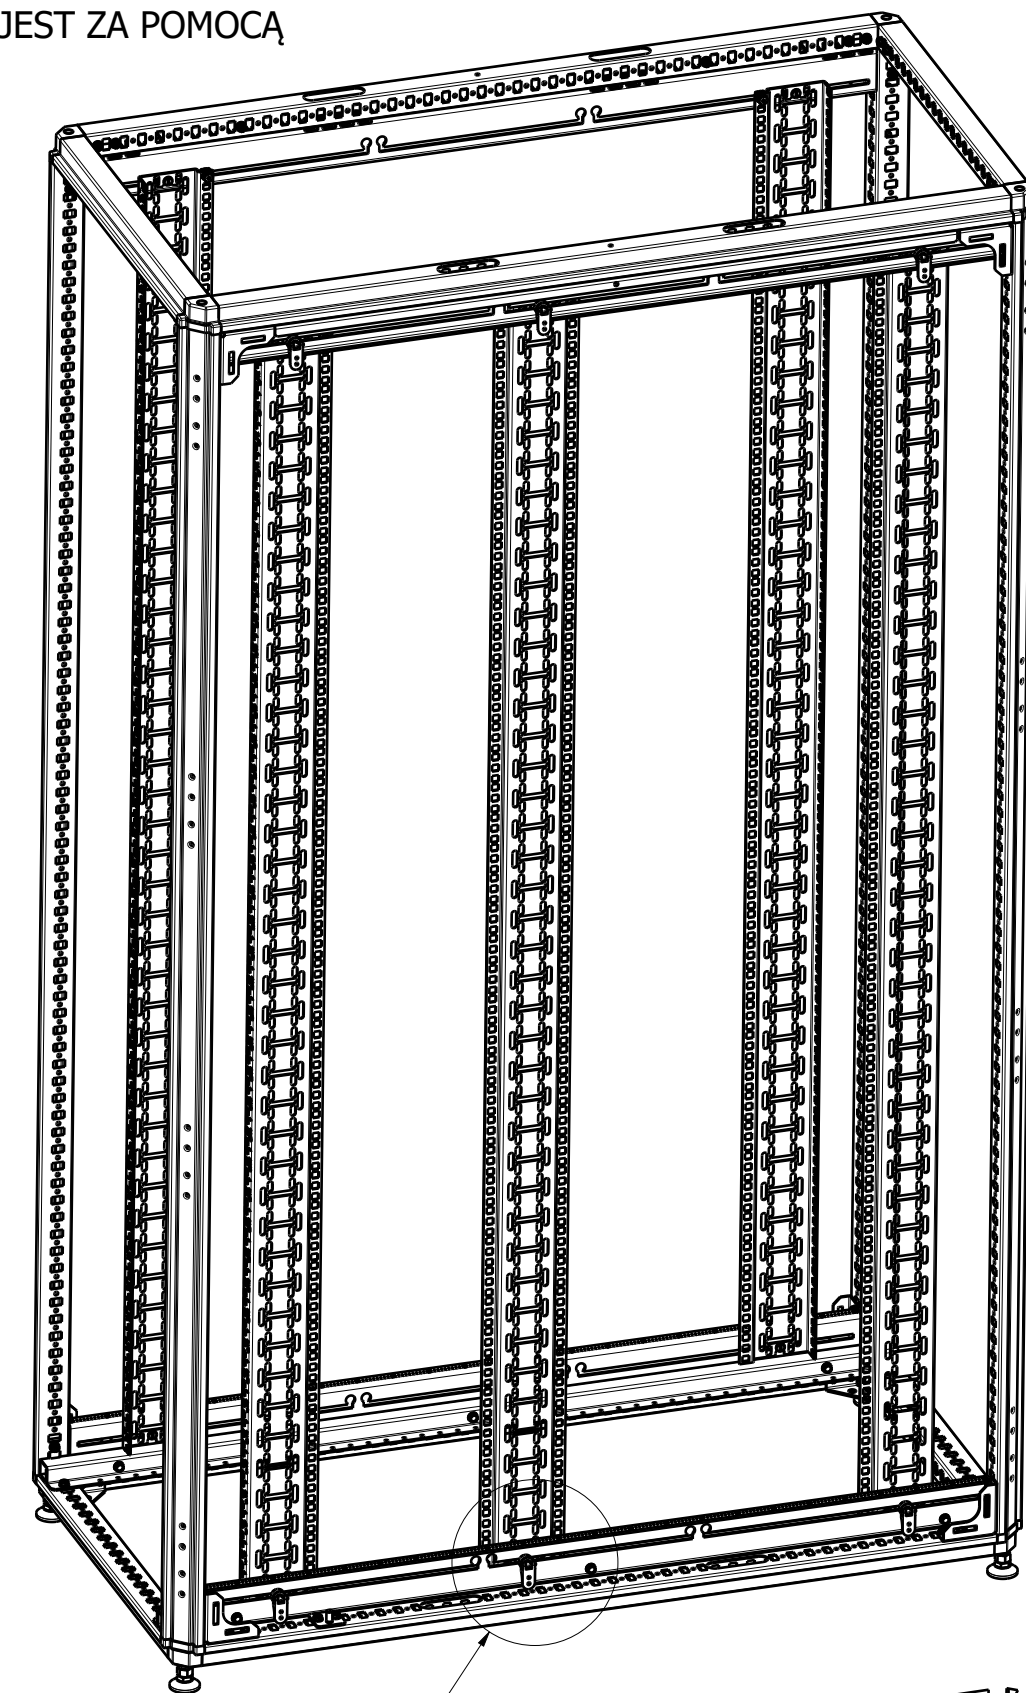
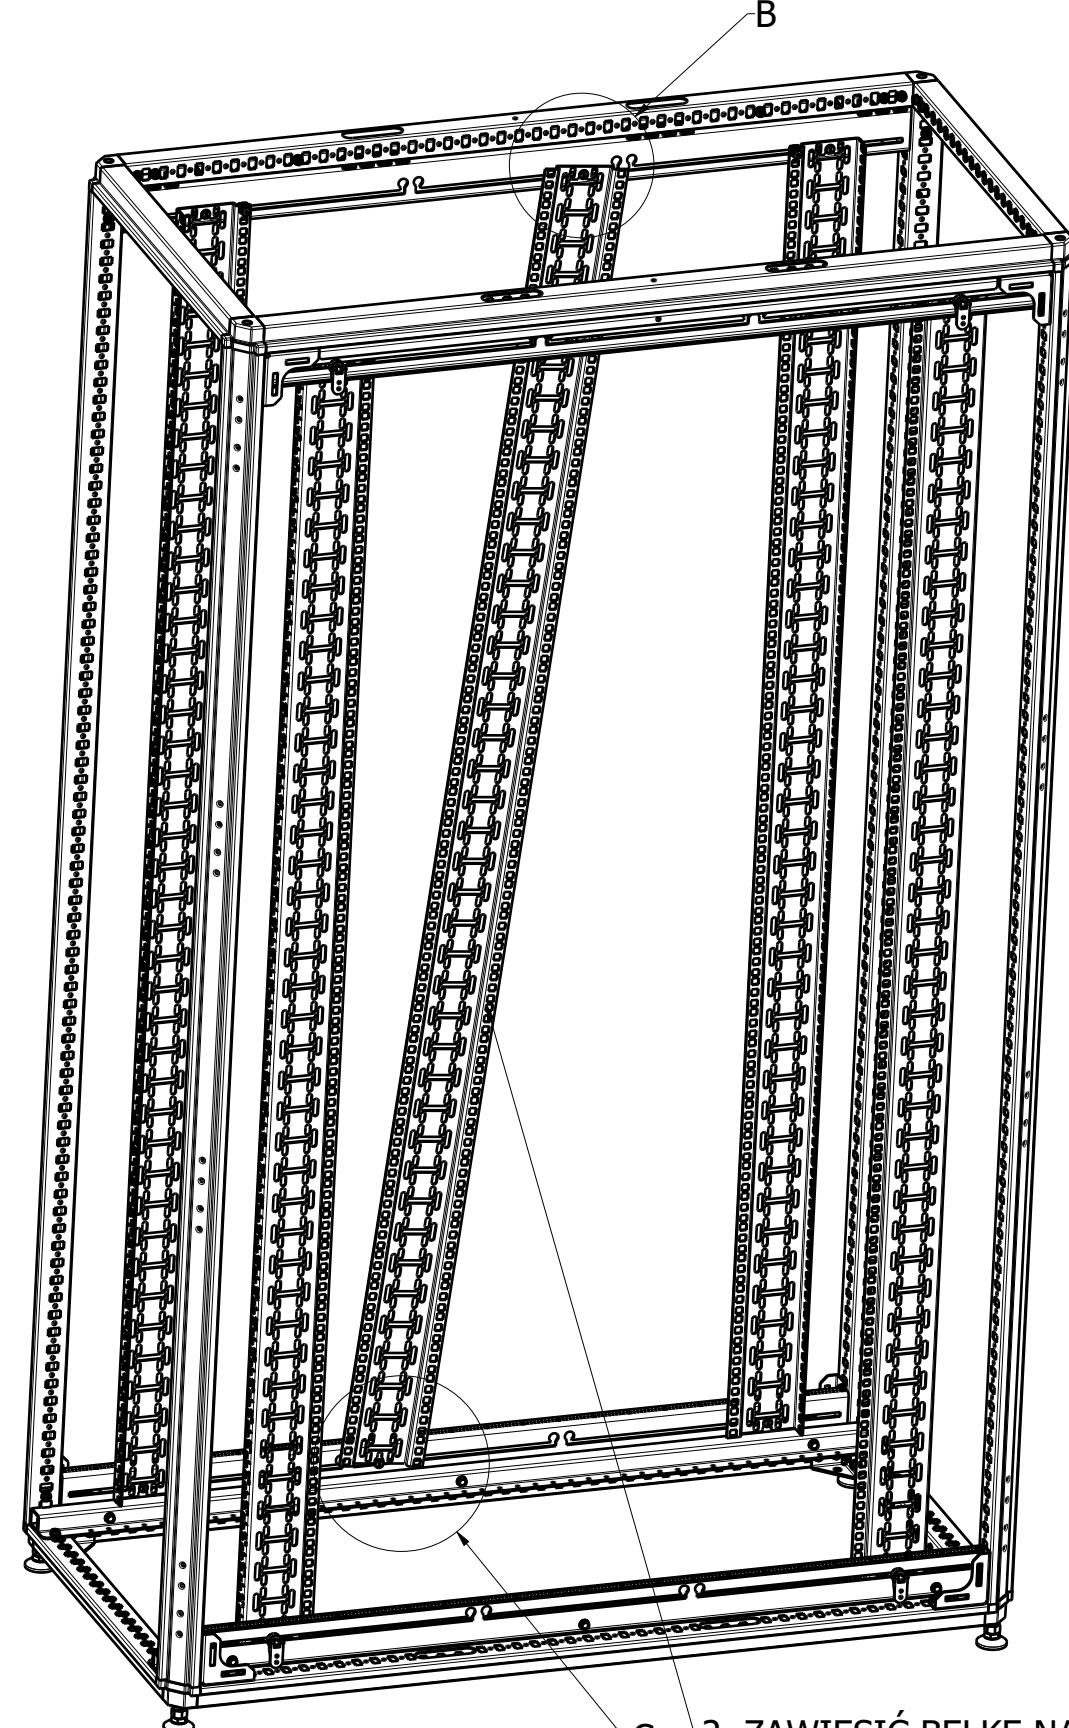


# INSTRUKCJA - MONTAŻ BELKI NOŚNEJ (8477-49-XX, 8749-F1-XX, 8749-F2-XX, 8749-F3-XX)


BELKI MONTAŻOWE (STANDARDOWE I ŚRODKOWE) POSIADAJĄ OTWOROWANIE UMOŻLIWIAJĄCE ICH MONTAŻ DO STALAŻA ZA POMOCĄ BEZNARZĘDZIOWYCH ZACISKÓW MOCUJĄCYCH

1. WPROWADZIĆ ZACISKI MOCUJĄCE PRZEZ OTWORY W ODPOWIEDNIE ROWKI W STELAŻU (KAŻDA BELKA MOCOWANA JEST ZA POMOCĄ DWÓCH ZACISKÓW - GÓRA I DÓŁ).

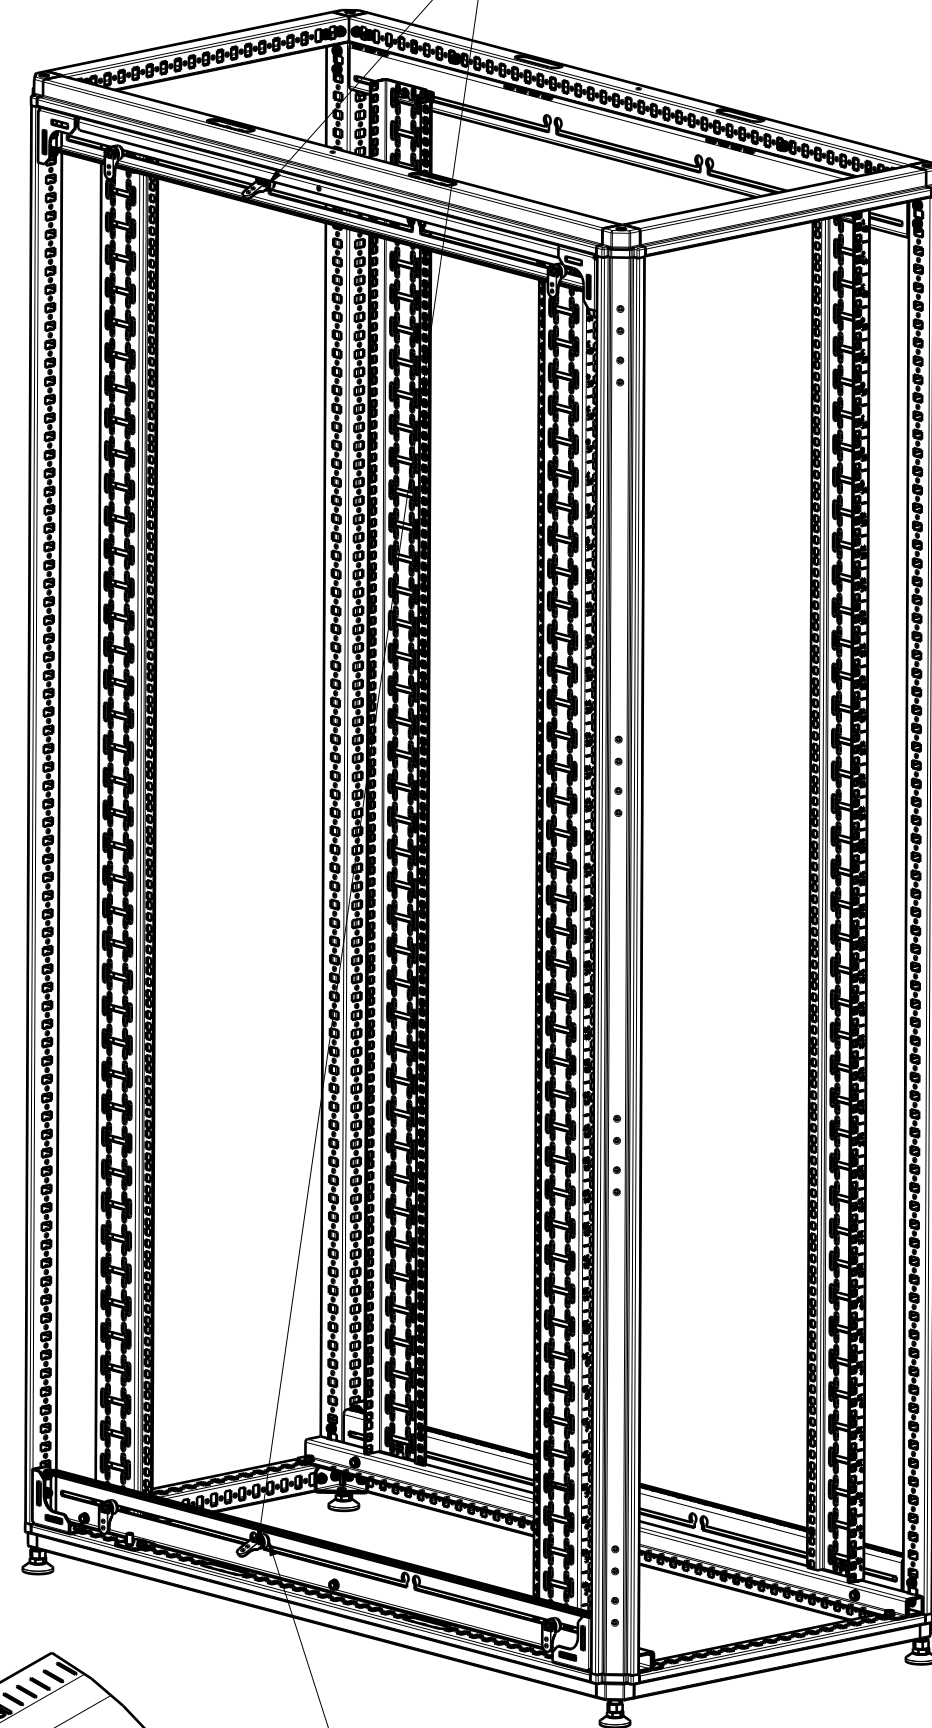


2. ZAWIESIĆ BELKĘ NA STELAŻU ZA POMOCĄ ZACISKÓW ZACZYNAJĄC OD GÓRNEGO MOCOWANIA. W CEŁU ŁATWEGO OSADZENIA BELKI W DOLNYM PUNKCIE MOCOWANIA PRZECHYLIĆ BELKĘ JAK NA RYSUNKU.

3. USTAWIĆ BELKĘ W PIONIE I WYREGULOWAĆ POŁOŻENIE BELKI WZGLĘDEM PODZIAŁKI NA STELAŻU (GÓRA I DÓŁ). DŹWIGNIE ZACISKÓW USTAWIĆ W POZYCJI ZAMKNIĘTEJ.

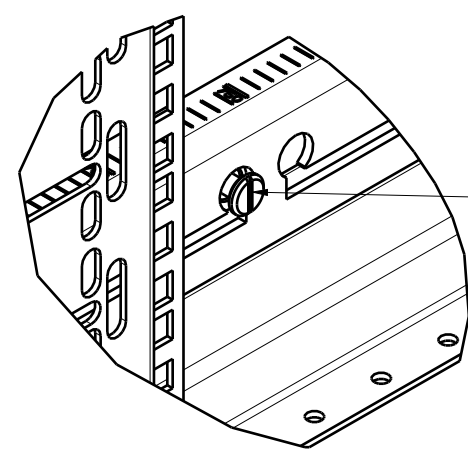


ZACISK W POZ. OTWARTEJ


ZACISKI WPROWADZIĆ PRZEZ OTWORY W ODPOWIEDNICH ROWKACH STELAŻA (ZACISKI W POZYCJI OTWARTEJ)

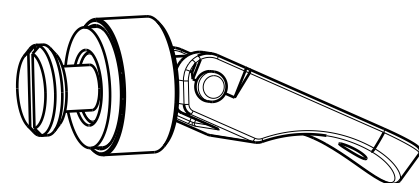


ZACISK W POZ. ZAMKNIĘTEJ

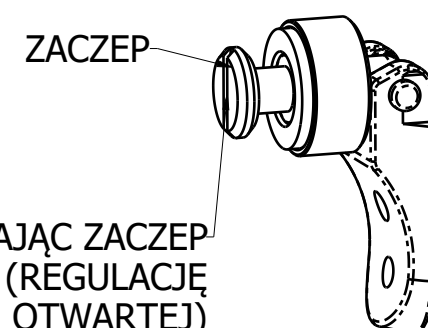

SIŁĘ DOCISKU MOŻNA REGULOWAĆ OBRACAJĄC ZACZEP ZACISKU WZGLĘDEM DŹWIGNI (REGULACJĘ PRZEPROWADZIĆ W POZYCJI OTWARTEJ)

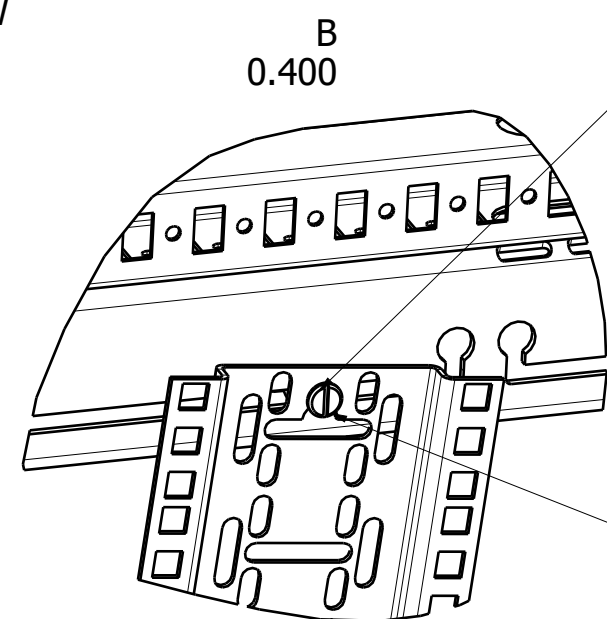


B 0.400

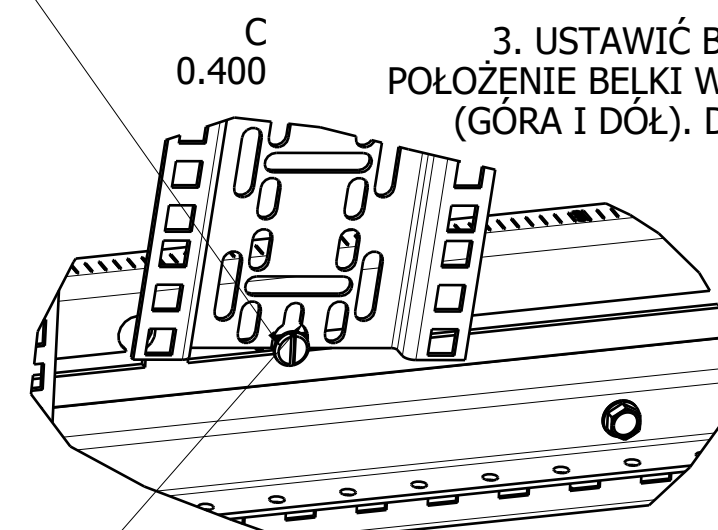

C 0.400

UWAGA, GÓRNE I DOLNE OTWOROWANIE BELEK JEST RÓŻNE

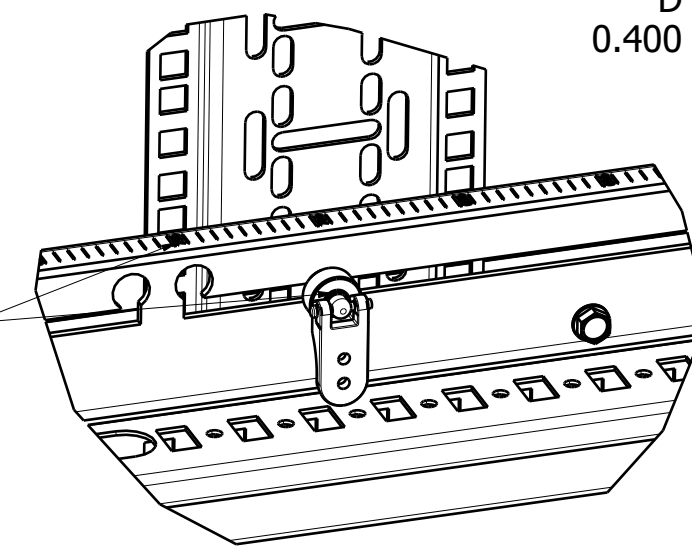

D 0.400

|                      |                                                                                                                                              |              |                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Kreślił              | Nazwisko                                                                                                                                     | J. ENGLER    | 12.01.2023                     |
| <b>ZPAS</b><br>GROUP | Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.<br>Przygorze 209, 57-431 Wolińsk<br>Tel. 748 720 100 Fax. 748 724 074<br>info@zpas.pl www.zpas.pl | Format<br>A2 | Język<br>PL                    |
| Nazwa instrukcji     | CREO 8.0                                                                                                                                     | Arkusz<br>1  | Skala<br>0.04                  |
| MONTAŻ BELKI NOŚNEJ  |                                                                                                                                              |              | Numer instrukcji<br>8477-49-XX |

8477-49-XX\_INSTRUKCJA\_BELKA