

Szafy teleinformatyczne SZB IT2



ZPAS

solutions for connections



SZB IT2 19" SZAFY SIECIOWE

OPIS

SZAFY STANDARDOWE Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI
dostępne w stałej sprzedaży z magazynuwysokość **24 U**
nośność **500 kg****ZAKRES DOSTAWY**

- Skręcany szkielet (płyta dolna, płyta górna, cztery słupy).
- Cztery ceowniki (w szafach o szerokości 600 mm).
- Cztery wsporniki belek nośnych (na płycie dolnej i płycie górnej, tylko w szafach o szerokości 800 mm).
- Drzwi przednie szklane z bokami metalowymi i zamkiem jednopunktowym z klamką.
- Drzwi tylne metalowe pełne z zamkami jednopunktowymi bez klamki, pod nimi zamontowana maskownica 3 U z przepustem szczotkowym.
- Dwie osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi.
- Dwie pary belek nośnych 19".
- Listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi i osłon.
- Stopki poziomujące.

ZALETY

- Wyłamywane zaślepki w płycie dolnej i górnej, w miejscach których można montować panele wentylacyjne, przepusty kablowe, zaślepki oraz inne wyposażenie dodatkowe w standardzie 19"
- Szkielet szafy zawiera otwory do przykręcania akcesoriów.
- Numeracja jednostek U na belkach nośnych.
- Płynna regulacja położenia belek nośnych.
- Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich 270°.
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
- Możliwość postawienia szafy bez stopek bezpośrednio na podłodze (brak wystających elementów pod szafą).
- Przystosowanie do łączenia szaf w układy szeregowo.
- Możliwość regulacji wysokości stopek od wewnątrz szafy.

DANE TECHNICZNE**Materiał**

Szkielet, osłony, drzwi bez szyby, belki nośne, ceowniki, wsporniki belek nośnych - blacha stalowa.
Drzwi z szybą - blacha stalowa, szkło hartowane bezbarwne.

Stopień ochrony

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529
(nie dotyczy przepustów szczotkowych).


Wykończenie powierzchni

Szkielet, osłony, drzwi, wsporniki belek nośnych - malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary).
Belki nośne - alucynk.
Ceowniki - ocynkowane.

Dopuszczalne obciążenie statyczne


500 kg

Deklarowana nośność obowiązuje przy ustawieniu belek nośnych w odległości 40-150 mm od przodu i tyłu szafy oraz równomiernym obciążeniu.

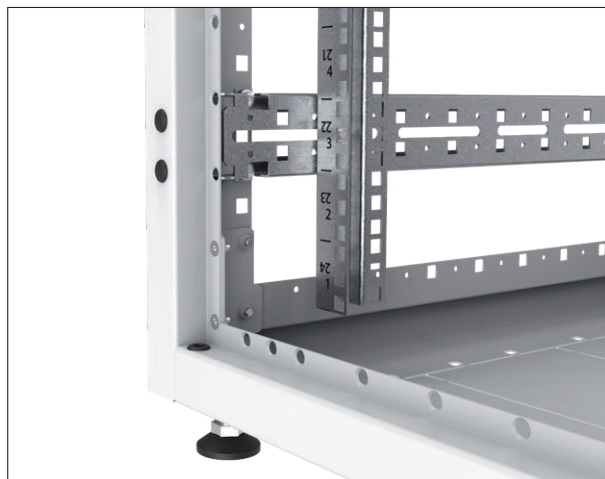**TABELA WYKONAŃ MAGAZYNOWYCH**


Wysokość [U]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Kolor RAL	Numer katalogowy
24 U	600	600	7035	W-IT2-246060-69AA-24-011
		800	7035	W-IT2-246080-69AA-24-011
	800	600	7035	W-IT2-248060-69AA-24-011
		800	7035	W-IT2-248080-69AA-24-011

Inne wykonania wymiarowe i konfiguracje szaf opisane są na str. 10-11.

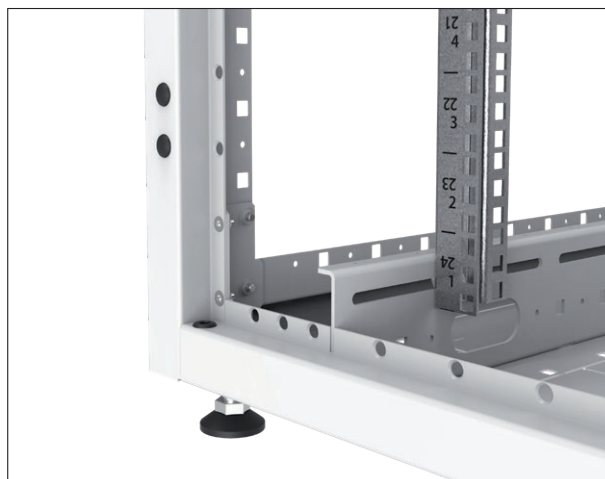

SZAFY SIECIOWE **SZB IT2 19"**

OPIS

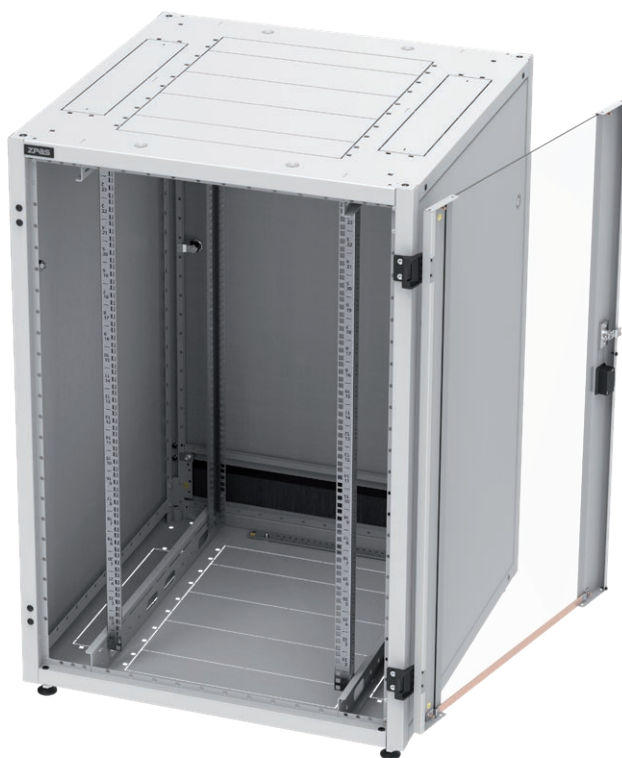

SZB IT2 19" SZAFY SIECIOWE

OPIS

SZAFY STANDARDOWE Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI dostępne w stałej sprzedaży z magazynu

wysokość **42-45 U**
nośność **500/1500 kg**

ZAKRES DOSTAWY

- Skręcany szkielet (płyta dolna, płyta górna, cztery słupy).
- Cztery ceowniki.
- Cztery wsporniki belek nośnych (na płycie dolnej i płycie górnej, tylko w szafach o szerokości 800 mm).
- Drzwi przednie szklane z bokami metalowymi i zamkiem jednopunktowym z klamką.
- Drzwi tylne metalowe pełne z zamkami jednopunktowymi bez klamki, pod nimi zamontowana maskownica 3 U z przepustem szczotkowym.
- Dwie osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi bez klamki.
- Dwie pary belek nośnych 19".
- Listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi i osłon.
- Stopki poziomujące.

ZALETY

- Wylamywane zaślepki w płycie dolnej i górnej, w miejsce których można montować panele wentylacyjne, przepusty kablowe, zaślepki oraz inne wyposażenie dodatkowe w standardzie 19".
- Szkielet szafy zawiera otwory do przykręcania akcesoriów.
- Numeracja jednostek U na belkach nośnych.
- Płynna regulacja położenia belek nośnych.
- Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich 270°.
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
- Możliwość postawienia szafy bez stopek bezpośrednio na podłodze (brak wystających elementów pod szafą).
- Przystosowanie do łączenia szaf w układy szeregowo.
- Możliwość regulacji wysokości stopek od wewnątrz szafy.

DANE TECHNICZNE

Materiał

Szkielet, osłony, drzwi bez szyby, belki nośne, ceowniki, wsporniki belek nośnych - blacha stalowa.
Drzwi z szybą - blacha stalowa, szkło hartowane bezbarwne.

Stopień ochrony

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529
(nie dotyczy przepustów szczotkowych).

Wykończenie powierzchni

Szkielet, osłony, drzwi, wsporniki belek nośnych - malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary).
Belki nośne - alucynk.
Ceowniki - ocynkowane.

Dopuszczalne obciążenie statyczne

500 kg dla szafy w wersji podstawowej,
1500 kg dla szafy z zamontowanym zestawem wzmacniającym (nie wchodzi w zakres dostawy szafy, stanowi wyposażenie dodatkowe - patrz str. 12).
Deklarowane nośności obowiązują przy ustawieniu belek nośnych w odległości 40-150 mm od przodu i tyłu szafy oraz równomiernym obciążeniu.

TABELA WYKONAŃ MAGAZYNOWYCH

Wysokość [U]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Kolor RAL	Numer katalogowy
42 U	600	600	7035	W-IT2-426060-69AA-24-011
		800	7035	W-IT2-426080-69AA-24-011
	800	600	7035	W-IT2-428060-69AA-24-011
		800	7035	W-IT2-428080-69AA-24-011
45 U	600	600	7035	W-IT2-456060-69AA-24-011
	800	800	7035	W-IT2-458080-69AA-24-011

Inne wykonania wymiarowe i konfiguracje szaf opisane są na str. 10-11.



SZAFY SIECIOWE **SZB IT2 19"**

OPIS



SZB IT2 19" SZAFY SERWEROWE

OPIS

SZAFY STANDARDOWE Z DRZWIAMI PERFOROWANYMI dostępne w stałej sprzedaży z magazynu

wysokość **42 U**
nośność **1500 kg**

ZAKRES DOSTAWY

- Skręcany szkielet (płyta dolna, płyta górna, cztery słupy).
- Sześć ceowników z klamrami wzmacniającymi.
- Cztery łączniki (w szafach o szerokości 800 mm).
- Cztery wsporniki belek nośnych (na płycie dolnej i płycie górnej, tylko w szafach o szerokości 800 mm).
- Drzwi przednie i tylne metalowe perforowane (prześwit perforacji 80%, udział powierzchni perforowanej w całkowitej powierzchni drzwi do 86%) z zamkiem trzypunktowym z klamką.
- Dwie osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi bez klamki.
- Dwie pary belek nośnych 19".
- Listwa uziemienia oraz linki uziemienia drzwi i osłon.
- Stopki poziomujące.

ZALETY

- Wyłamywane zaślepki w płycie dolnej i górnej, w miejscach których można montować panele wentylacyjne, przepusty kablowe, zaślepki oraz inne wyposażenie dodatkowe w standardzie 19".
- Szkielet szafy zawiera otwory do przykręcania akcesoriów.
- Numeracja jednostek U na belkach nośnych.
- Płynna regulacja położenia belek nośnych.
- Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 270°.
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
- Możliwość postawienia szafy bez stopek bezpośrednio na podłodze (brak wystających elementów pod szafą).
- Przystosowanie do łączenia szaf w układy szeregowo oraz zabudowy typu Data Box (zimny/gorący korytarz).
- Możliwość regulacji wysokości stopek od wewnątrz szafy.

DANE TECHNICZNE

Materiał

Blacha stalowa.

Stopień ochrony

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.

Wykończenie powierzchni

Szkielet, osłony, drzwi, wsporniki belek nośnych - malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) lub 9005 (czarny).

Belki nośne - alucynk.

Ceowniki, klamry wzmacniające - ocynkowane.

Dopuszczalne obciążenie


1500 kg

Deklarowana nośność obowiązuje przy ustawieniu belek nośnych w odległości 40-150 mm od przodu i tyłu szafy oraz równomiernym obciążeniu.

TABELA WYKONAŃ MAGAZYNOWYCH

Wysokość [U]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Kolor RAL	Numer katalogowy
42 U	600	1000	7035	W-IT2-426010-44AA-14-011
			9005	W-IT2-426010-44AA-14-161
	800	1000	7035	W-IT2-428010-44AA-14-011
			9005	W-IT2-428010-44AA-14-161

Inne wykonania wymiarowe i konfiguracje szaf opisane są na str. 10-11.

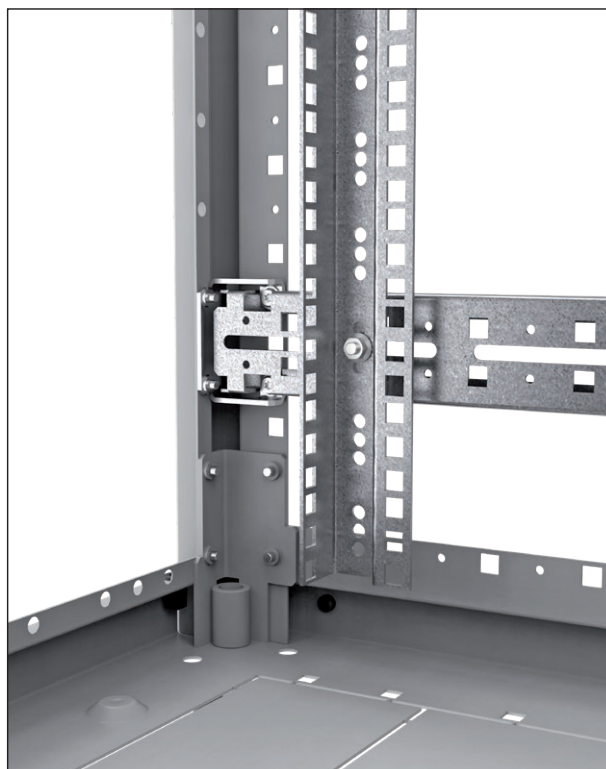

SZAFY SERWEROWE

SZB IT2 19"


OPIS




SZB IT2 19" SZAFY SIECIOWE

BUDOWA


Przekrój A-A
(szafa o głębokości 800 mm)












Przekrój B-B
(szafa o głębokości 800 mm)



Przekrój A-A
(szafa o głębokości 600 mm)



Przekrój B-B
(szafa o głębokości 600 mm)

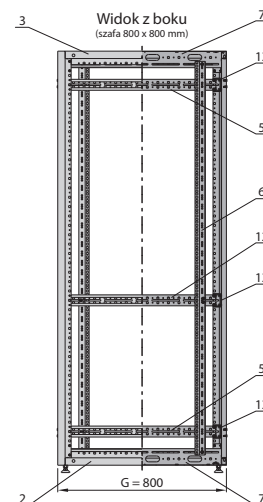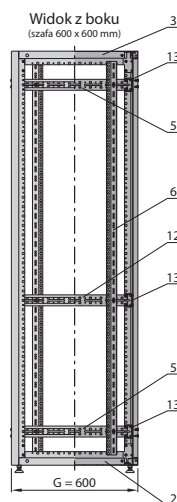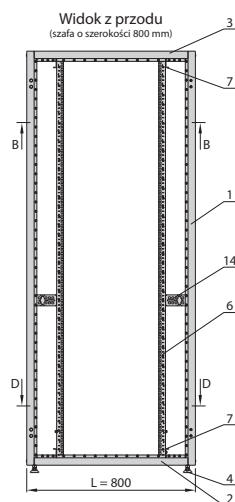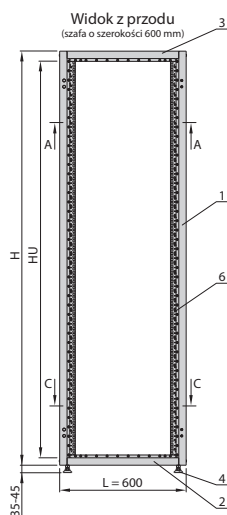

BUDOWA

Podstawowe elementy składowe

1. Słup szkieletu
2. Płyta dolna szkieletu
3. Płyta górna szkieletu
4. Stopka regulacyjna
5. Ceownik (nie występuje w szafach o wys. 18-33 U i szer. 800 mm)
6. Belka nośna 19"
7. Wspornik belki nośnej
8. Listwa uziemienia
9. Wyłamywana zaślepka 19" x 2 U
10. Wyłamywana zaślepka 19" x 3 U
11. Wyłamywana zaślepka 10" x 2 U


Wypożyczenie dodatkowe

Zestaw wzmacniający (nie wchodzi w zakres dostawy szafy, przeznaczony do szaf o wysokości powyżej 33 U):

12. Ceownik środkowy - 2 szt.
13. Klamra - 12 szt.
14. Łącznik - 4 szt. (do szaf o szer. 800 mm)

Uwaga:

Szafy na rysunku pokazano bez osłon i drzwi.





Belka nośna 19"

SZAFY SERWEROWE

SZB IT2 19"

BUDOWA









Przekrój M-M
(szafa o głębokości 1200 mm)Przekrój N-N
(szafa o głębokości 1200 mm)Przekrój M-M
(szafa o głębokości 1000 mm)Przekrój N-N
(szafa o głębokości 1000 mm)

BUDOWA

1. Słup szkieletu szafy narożny
2. Słup szkieletu szafy środkowy
3. Płyta dolna szkieletu
4. Płyta górna szkieletu
5. Stopka regulacyjna
6. Ceownik z klamrami wzmacniającymi
7. Belka nośna 19"
8. Wspornik belki nośnej
9. Łącznik
10. Listwa uziemienia
11. Wyłamywana zaślepka 19" x 2 U
12. Wyłamywana zaślepka 19" x 3 U
13. Wyłamywana zaślepka 10" x 2 U

Uwaga:

Szafy na rysunku pokazano bez osłon i drzwi.

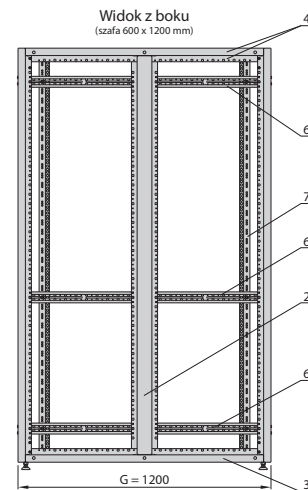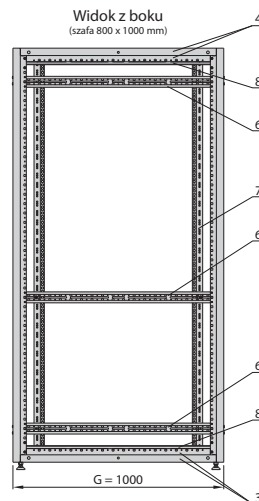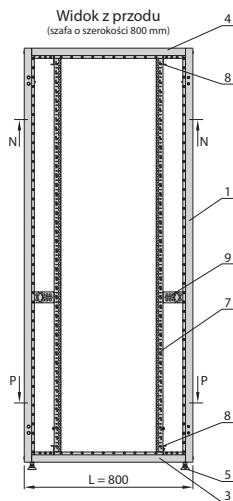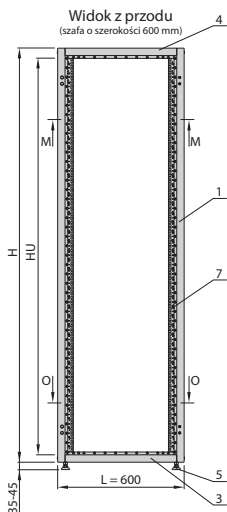

Szafa SZB IT2 z zamontowanymi panelami wentylacyjnymi PW-6U4b i PW-3U2b (str. 29)

SZB IT2 19" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

KONFIGURATOR

TABELA WYKONAŃ

Szerokość L [mm]	Głębokość G [mm]	Numer wykonania					
600	600	186060	246060	336060	426060	456060	—
	800	186080	246080	336080	426080	456080	—
	1000	—	246010	—	426010	456010	476010
	1200	—	—	—	426012	456012	476012
800	600	188060	248060	338060	428060	458060	—
	800	188080	248080	338080	428080	458080	—
	1000	—	248010	—	428010	458010	478010
	1200	—	—	—	428012	458012	478012
Wysokość użytkowa szafy HU [U = 44,45 mm]		18 U	24 U	33 U	42 U	45 U	47 U
Wysokość szkieletu H [mm]		896	1163	1563	1963	2096	2186

Uwaga: Szafy dostępne w stałej sprzedaży z magazynu opisane są na stronach 2-7.

NUMER KATALOGOWY SZAFY SZB IT

W-IT2-XXXXXX-XXXX-XX-XXX

Numer wykonania
określający wymiary gabarytowe szafy (patrz tabela wykonań).

P - PRZÓD | T - TYŁ

Rodzaj drzwi lub osłony:


- 0 - brak drzwi
- 1 - drzwi szklane z zamkiem jednopunktowym bez klamki
- 2 - drzwi metalowe pełne, jednoskrzydłowe z zamkiem z klamką
- 3 - drzwi metalowe pełne, dwuskrzydłowe z zamkiem z klamką
- 4 - drzwi metalowe, jednoskrzydłowe z perforacją o prześwicie 80%, z zamkiem z klamką
- 5 - drzwi metalowe, dwuskrzydłowe z perforacją o prześwicie 80%, z zamkiem z klamką
- 6 - drzwi szklane z bokami metalowymi i zamkiem z klamką
- 7 - drzwi metalowe, dwuskrzydłowe z szybą szklaną i zamkiem z klamką
- 8 - drzwi metalowe z szybą szklaną i zamkiem z klamką
- 9 - drzwi metalowe pełne, skrócone z zamkami jednopunktowymi bez klamki + jedna maskownica 3 U z przepustem szczotkowym zamontowana pod drzwiami
- A - osłona metalowa pełna z zamkami jednopunktowymi
- B - osłona metalowa perforowana (prześwit 80%) z zamk. jednopunktowymi

Maksymalny kąt otwarcia drzwi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, G – 270° 9 – 110°

Rodzaj zamka z klamką:

Szafy o wys. 33-47 U
- zamek trzypunktowy

Szafy o wys. 18-24 U
- zamek jednopunktowy



Kolor szafy:
011 - RAL 7035 (jasnoszary)
161 - RAL 9005 (czarny)

Układ belek nośnych wewnątrz szafy:

- 0 - brak belek nośnych
- 2 - jedna para belek nośnych 19" (z przodu)
- 4 - dwie pary belek nośnych 19" (z przodu i z tyłu)
- 6 - dwie pary belek nośnych 19" (z przodu i z tyłu) oraz jedna para belek nośnych środkowych

Dopuszczalne obciążenie statyczne (nośność):

- 1 - 1500 kg (szafa z zestawem wzmacniającym)
- 2 - 500 kg (szafa bez zestawu wzmacniającego)

Zasady dotyczące nośności:

- Szafy 18-33 U – zawsze 500 kg (nie przewiduje się zastosowania zestawu wzmacniającego).
- Szafy 42-45 U – opcjonalnie 500 lub 1500 kg.
- Szafy 47 U – zawsze 1500 kg (nie przewiduje się wersji bez zestawu wzmacniającego).

LB - LEWY BOK | PB - PRAWY BOK

Rodzaje osłon bocznych:

- 0 - brak osłony
- A - osłona metalowa pełna z zamkami jednopunktowymi
- B - osłona metalowa perforowana (prześwit 80%) z zamk. jednopunktowymi
- D - przegroda metalowa pełna

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT2 19"

KONFIGURATOR

DOSTĘPNE RODZAJE DRZWI I OSŁON

[1] Drzwi szklane



[2] Drzwi metalowe pełne



[3] Drzwi metalowe dwuskrzydłowe pełne



[4] Drzwi metalowe perforowane (prześwit 80%)



[5] Drzwi metalowe perforowane (prześwit 80%) dwuskrzydłowe



[6] Drzwi szklane z bokami metalowymi




[7] Drzwi metalowe dwuskrzydłowe z szybą szklaną




[G] Drzwi metalowe z szybą szklaną



[9] Drzwi metalowe pełne, skrócone + maskownica 3 U z przepustem szczotkowym

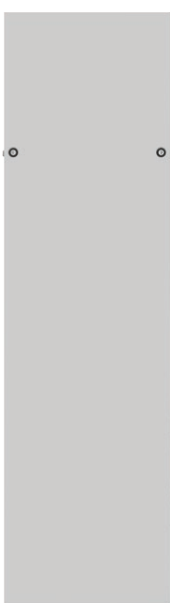


[A] Osłona metalowa pełna

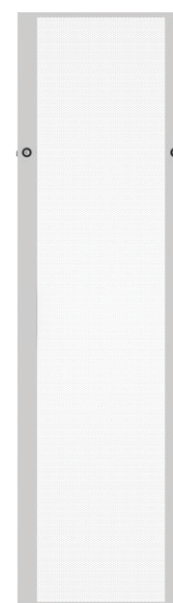

[B] Osłona metalowa perforowana (prześwit 80%)



[D] Przegródka metalowa pełna

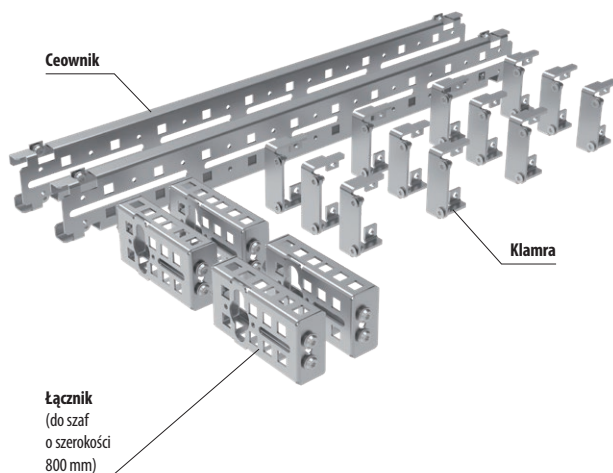SZB IT2 19"**SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE****WYPOSAŻENIE DODATKOWE****Zestaw wzmacniający**

Komplet elementów do usztywnienia konstrukcji szafy SZB IT2 w celu podniesienia jej nośności (dopuszczalnego obciążenia statycznego) z 500 do 1500 kg.

Składa się z 2 dodatkowych (środkowych) ceowników o długości dopasowanej do głębokości szafy, 12 klamer (po 2 klamry na każdy ceownik w szafie) oraz 4 łączników (tylko do szaf o szerokości 800 mm).


Przeznaczony do szaf o wysokości 42 i 45 U.

Materiał


Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy

Zestaw wzmacniający z elementami mocującymi.




Ceownik bez klamry



Ceownik z klamrą

Do szafy SZB IT2			Numer katalogowy zestawu wzmacniającego
Wysokość [U]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	
42-45 U	600	600	W-9125-40-01-000
		800	W-9125-40-02-000
		1000	W-9125-40-03-000
		1200	W-9125-40-04-000
	800	600	W-9125-40-05-000
		800	W-9125-40-06-000
		1000	W-9125-40-07-000
		1200	W-9125-40-08-000


Opakowanie: 1 kpl.

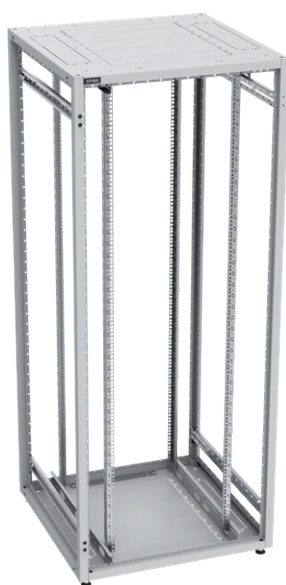

Szafa o szerokości 800 mm
bez zestawu wzmacniającego
Dopuszczalne obciążenie 500 kg



Szafa o szerokości 800 mm
z zestawem wzmacniającym
Dopuszczalne obciążenie 1500 kg

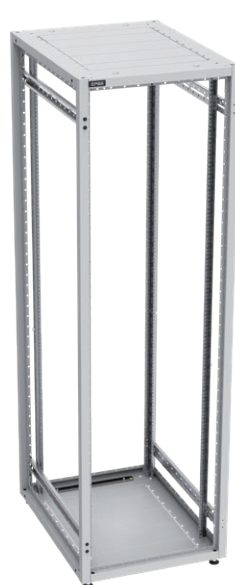

Szafa o szerokości 600 mm
bez zestawu wzmacniającego
Dopuszczalne obciążenie 500 kg



Szafa o szerokości 600 mm
z zestawem wzmacniającym
Dopuszczalne obciążenie 1500 kg

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT2 19"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Ceownik

Ceownik do mocowania belek nośnych, organizatorów, koryt kablowych oraz innych elementów wyposażenia szafy.

Materiał


Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy

Ceownik z elementami mocującymi.

Do szafy o głębokości	Numer katalogowy
600	W-9125-08-01-000
800	W-9125-08-02-000
1000	W-9125-08-03-000
1200	W-9125-08-04-000

Opakowanie: 1 szt.

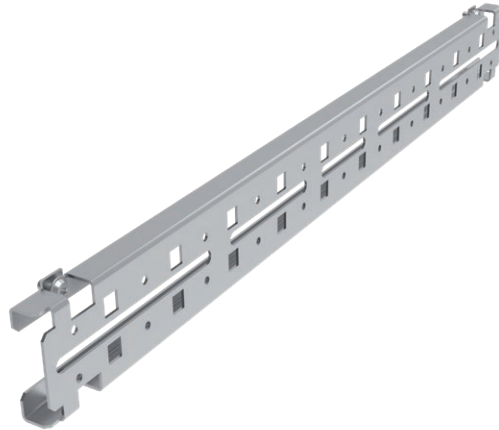**Klamry**

Klamry do usztywnienia połączenia ceownika ze słupami szafy. Stosowane w szafach o większych obciążeniach.


Materiał

Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy

Komplet 2 klamer z elementami mocującymi.

Opakowanie	Numer katalogowy
1 kpl. = 2 szt.	W-9125-09-02-000

**Łącznik**

Element opcjonalny, łączący ceownik z belką nośną w szafach SZB IT2 o szerokości 800 mm. Usztywnia konstrukcję szafy oraz tworzy dodatkową płaszczyznę do montażu pionowych listew zasilania lub innych elementów wyposażenia szafy.


Materiał



Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy

Łącznik z elementami mocującymi.

Opakowanie	Numer katalogowy
1 szt.	W-9125-11-01-000



SZB IT2 19"**SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE****WYPOSAŻENIE DODATKOWE****Zaślepka pełna
do płyty dolnej lub górnej****Materiał**






Blacha stalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005.

Zakres dostawy

Zaślepka z elementami mocującymi.

Wymiary zaślepki	Numer katalogowy	
	RAL 7035	RAL 9005
19" x 3 U	W-9126-61-01-011	W-9126-61-01-161
19" x 6 U	W-9126-61-02-011	W-9126-61-02-161
19" x 8 U	W-9126-61-03-011	W-9126-61-03-161
19" x 10 U	W-9126-61-04-011	W-9126-61-04-161
19" x 13 U	W-9126-61-05-011	W-9126-61-05-161

Opakowanie: 1 szt.

**Zaślepka perforowana
do płyty dolnej lub górnej****Materiał**

Blacha stalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005.

Zakres dostawy

Zaślepka z elementami mocującymi.

Wymiary zaślepki	Numer katalogowy	
	RAL 7035	RAL 9005
19" x 3 U	W-9126-60-01-011	W-9126-60-01-161
19" x 6 U	W-9126-60-02-011	W-9126-60-02-161
19" x 8 U	W-9126-60-03-011	W-9126-60-03-161
19" x 10 U	W-9126-60-04-011	W-9126-60-04-161
19" x 13 U	W-9126-60-05-011	W-9126-60-05-161

Opakowanie: 1 szt.

Zaślepka z włókniną filtracyjną do płyty dolnej lub górnej

Materiał


Blacha stalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005, włóknina poliestrowa.

Zakres dostawy

Zaślepka z elementami mocującymi.

Wymiary zaślepki	Numer katalogowy	
	RAL 7035	RAL 9005
19" x 3 U	W-9126-62-01-011	W-9126-62-01-161
19" x 6 U	W-9126-62-02-011	W-9126-62-02-161
19" x 8 U	W-9126-62-03-011	W-9126-62-03-161
19" x 10 U	W-9126-62-04-011	W-9126-62-04-161
19" x 13 U	W-9126-62-05-011	W-9126-62-05-161

Opakowanie: 1 szt.

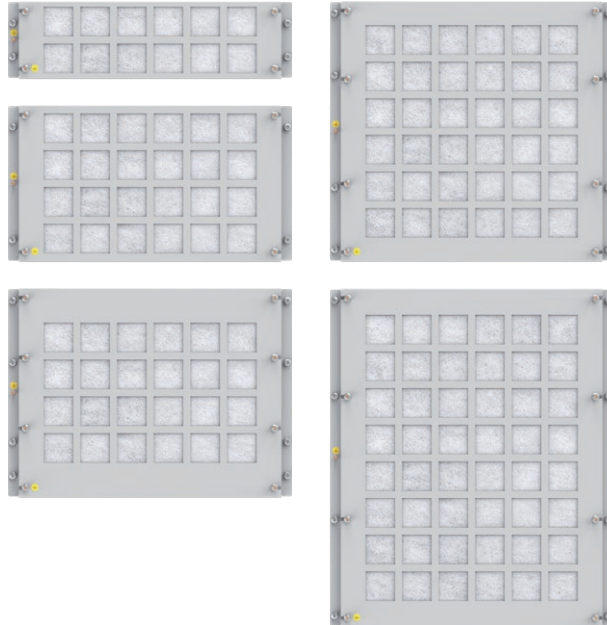

Zaślepka z przepustem piankowym do płyty dolnej lub górnej

Materiał

Blacha stalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005, pianka poliuretanowa.

Zakres dostawy

Zaślepka z elementami mocującymi.


Wymiary zaślepki	Numer katalogowy	
	RAL 7035	RAL 9005
19" x 3 U	W-9126-65-01-011	W-9126-65-01-161
19" x 6 U	W-9126-65-02-011	W-9126-65-02-161
19" x 8 U	W-9126-65-03-011	W-9126-65-03-161
19" x 10 U	W-9126-65-04-011	W-9126-65-04-161
19" x 13 U	W-9126-65-05-011	W-9126-65-05-161

Opakowanie: 1 szt.



SZB IT2 19" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

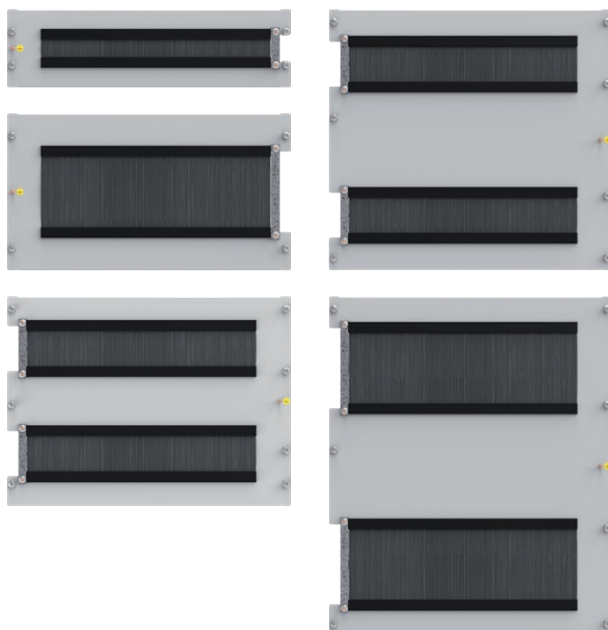

Zaślepka z przepustem szczotkowym do płyty dolnej lub górnej

Materiał

Blacha stalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005, tworzywo sztuczne.

Zakres dostawy

Zaślepka z elementami mocującymi.

Wymiary zaślepki	Numer katalogowy	
	RAL 7035	RAL 9005
19" x 3 U	W-9126-68-01-011	W-9126-68-01-161
19" x 6 U	W-9126-68-02-011	W-9126-68-02-161
19" x 8 U	W-9126-68-03-011	W-9126-68-03-161
19" x 10 U	W-9126-68-04-011	W-9126-68-04-161
19" x 13 U	W-9126-68-05-011	W-9126-68-05-161

Opakowanie: 1 szt.



Organizer poprzeczny

Przeznaczony do:

- organizacji okablowania logicznego,
- organizacji okablowania zasilającego,
- montażu urządzeń oraz innych akcesoriów.

Montowany do ceowników.

Materiał

Blacha stalowa ocynkowana.


Zakres dostawy

Organizer z elementami mocującymi.

Organizer poprzeczny

Do szafy o szerokości	Numer katalogowy
600	W-9126-81-02-000
800	W-9126-81-01-000

Opakowanie: 1 szt.

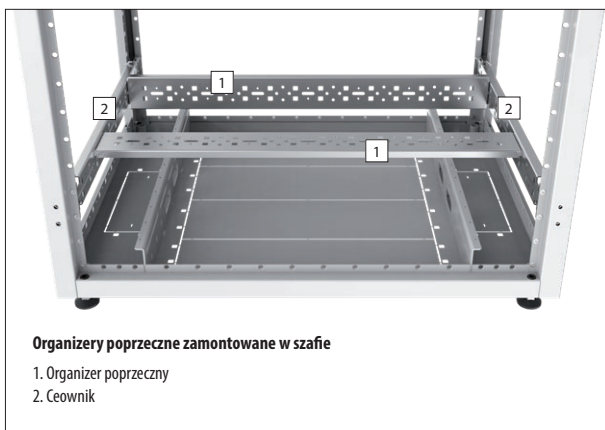

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT2 19"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Organizer pionowy i poziomy

Przeznaczone do:

- organizacji okablowania logicznego,
- organizacji okablowania zasilającego,
- montażu listwy dystrybucji zasilania oraz innych akcesoriów.

Montowane są do szkieletu szafy lub do ceowników.

Materiał

Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy

Organizer z elementami mocującymi.

Organizer pionowy


Do szafy o wysokości	Numer katalogowy
24 U	W-9126-80-24-000
42 U	W-9126-80-42-000
45 U	W-9126-80-45-000
47 U	W-9126-80-47-000

Opakowanie: 1 szt.

Organizer poziomy


Do szafy o głębokości	Numer katalogowy
600	W-9126-80-A4-000
800	W-9126-80-A3-000
1000	W-9126-80-A2-000
1200	W-9126-80-A1-000

Opakowanie: 1 szt.

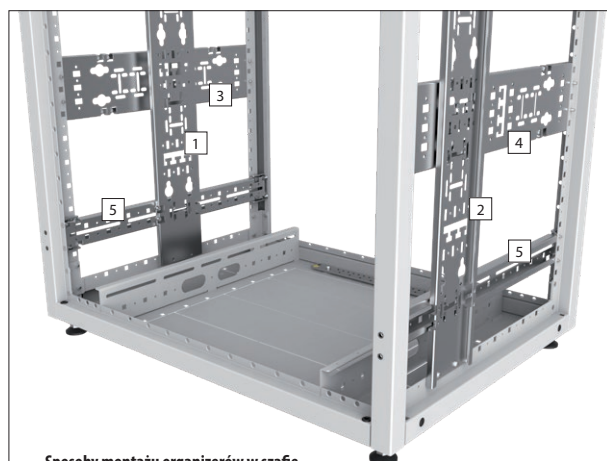**Sposoby montażu organizerów w szafie**

1. Organizer pionowy - montaż do ceownika od strony wewnętrznej
2. Organizer pionowy - montaż do szkieletu szafy od strony zewnętrznej*
3. Organizer poziomy - montaż do szkieletu szafy od strony zewnętrznej*
4. Organizer poziomy - montaż do szkieletu szafy od strony wewnętrznej
5. Ceownik

* Organizer zamontowany od strony zewnętrznej nie przeszkadza w założeniu osłony bocznej.

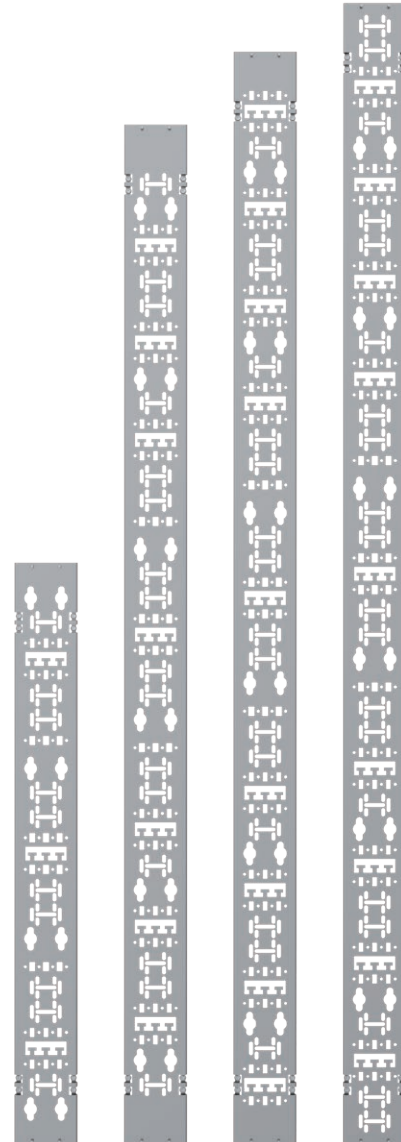

Organizery pionowe



Organizery poziome

SZB IT2 19" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Rama symetryczna prawa

Rama asymetryczna lewa



Rama obrotowa 19"

Przeznaczona do szaf SZB IT2 o szerokości 800 mm.

Zajmuje całą wysokość szafy.

Mocowana do wsporników belek nośnych.

Możliwość zmiany kierunku otwierania oraz pozycji ramy:

- rama prawa lub lewa,
- regulacja położenia ramy po głębokości szafy.

Wyposażona w ogranicznik otwarcia.

Materiał


Blacha stalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005.

Zakres dostawy

Rama obrotowa z elementami mocującymi.

Rodzaj ramy	Do szafy o wysokości	Wysokość ramy	Numer katalogowy	
			RAL 7035	RAL 9005
symetryczna	42 U	38 U	W-9126-91-04-011	W-9126-91-04-161
	45 U	41 U	W-9126-91-05-011	W-9126-91-05-161
	47 U	43 U	W-9126-91-06-011	W-9126-91-06-161
asymetryczna	42 U	38 U	W-9126-91-01-011	W-9126-91-01-161
	45 U	41 U	W-9126-91-02-011	W-9126-91-02-161
	47 U	43 U	W-9126-91-03-011	W-9126-91-03-161

Opakowanie: 1 szt.

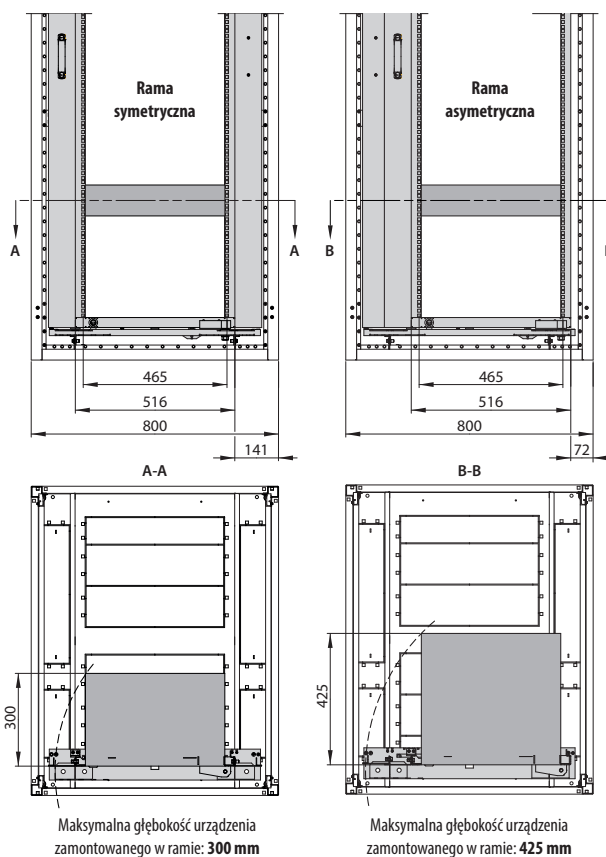

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT2 19"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Rama obrotowa 19", wersja ECO

Przeznaczona do szaf SZB IT2 o szerokości 800 mm.

Mocowana do poziomych ceowników (nie wchodzi w zakres dostawy ramy obrotowej).

Możliwość zmiany kierunku otwierania oraz pozycji ramy: prawa lub lewa, symetryczna lub asymetryczna, regulacja położenia ramy po głębokości i wysokości szafy.


Brak ogranicznika otwarcia.

Materiał

Blacha stalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 lub RAL 9005.


Zakres dostawy

Rama obrotowa z elementami mocującymi.

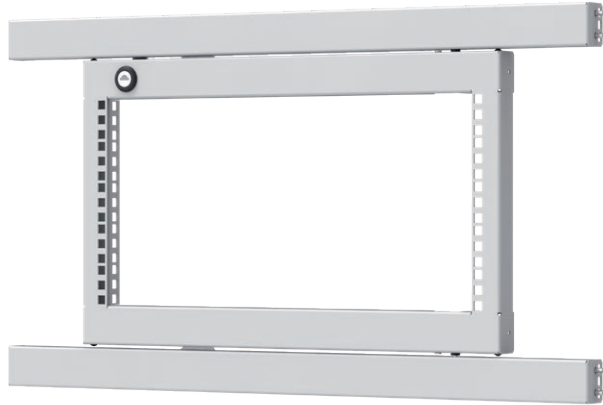


Wysokość ramy	Numer katalogowy	
	RAL 7035	RAL 9005
3 U	W-9126-09-01-011	W-9126-09-01-161
4 U	W-9126-09-02-011	W-9126-09-02-161
5 U	W-9126-09-03-011	W-9126-09-03-161
6 U	W-9126-09-04-011	W-9126-09-04-161
7 U	W-9126-09-05-011	W-9126-09-05-161
10 U	W-9126-09-06-011	W-9126-09-06-161
12 U	W-9126-09-07-011	W-9126-09-07-161


Opakowanie: 1 szt.




Rama symetryczna prawa





Rama asymetryczna prawa




Rama symetryczna lewa



Rama asymetryczna lewa

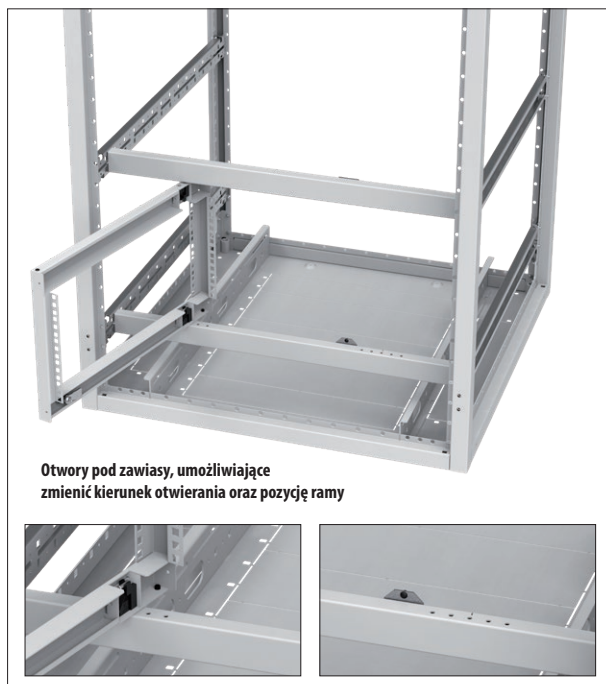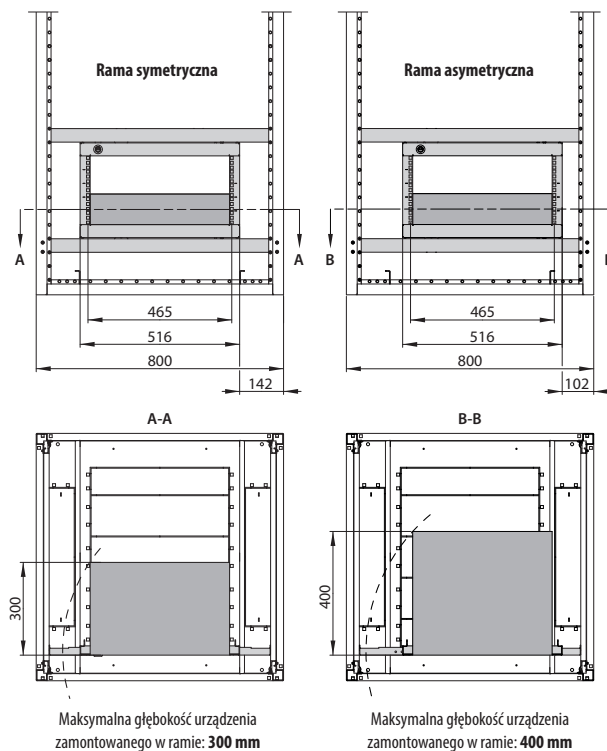

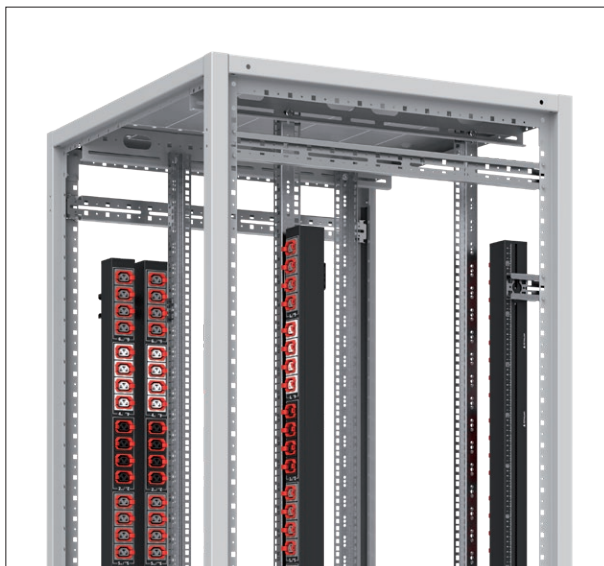SZB IT2 19"**SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE****WYPOSAŻENIE DODATKOWE****Uchwyty pionowych listew zasilania Smart PDU****Materiał**


Blacha stalowa alucynk.

Zakres dostawy




Uchwyt z elementami mocującymi.

Nazwa wyrobu	Numer katalogowy
Uchwyt listwy zasilania do belki nośnej, kątowny	W-9126-42-01-000
Uchwyt listwy zasilania do szkieletu, prosty, pojedynczy	W-9126-43-01-000
Uchwyt listwy zasilania do szkieletu, prosty, podwójny	W-9126-43-02-000
Uchwyt listwy zasilania do belki nośnej, prosty, pojedynczy	W-9126-43-03-000
Uchwyt listwy zasilania do belki nośnej, prosty, podwójny	W-9126-43-04-000


Opakowanie: 1 szt.





W-9126-42-01-000




W-9126-43-01-000




W-9126-43-02-00

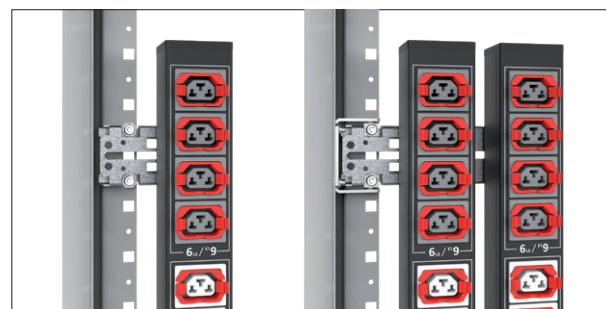

W-9126-43-03-000



W-9126-43-04-000

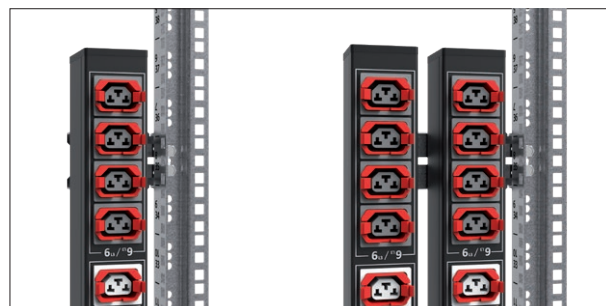

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT2 19"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Adaptory do tworzenia dodatkowych płaszczyzn 19"

Materiał



Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy

Adapter z elementami mocującymi.

Nazwa wyrobu	Numer katalogowy
Adapter A pojedynczy (1 U)	W-9126-20-03-000
Adapter A podwójny (2 U)	W-9126-20-04-000
Adapter B pojedynczy (1 U)	W-9126-21-01-000
Adapter B podwójny (2 U)	W-9126-21-02-000


Opakowanie: 1 szt.

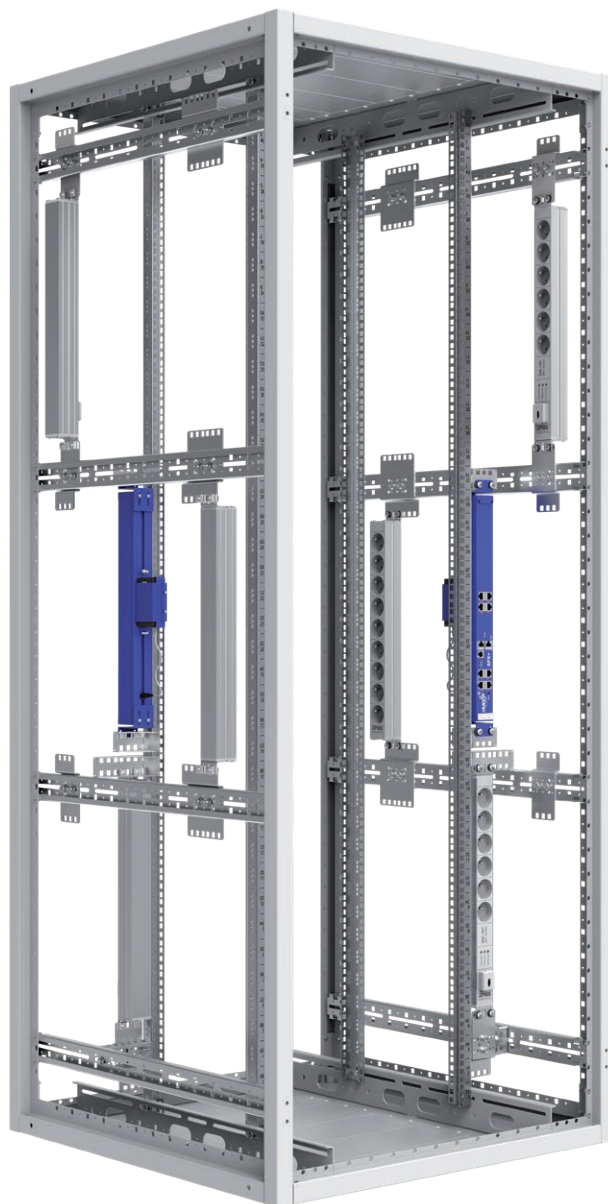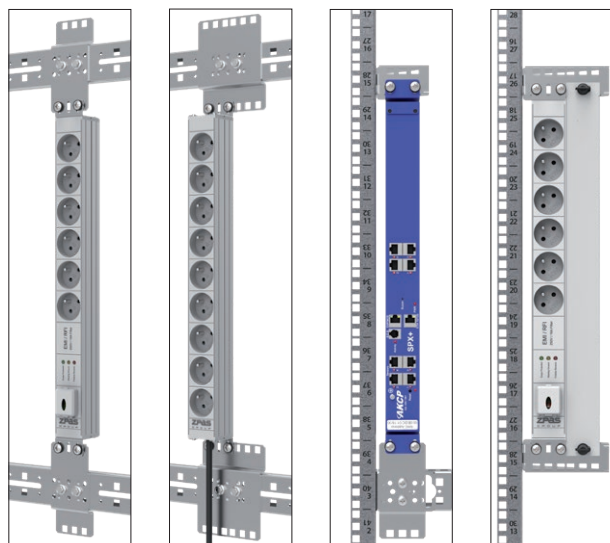


W-9126-20-03-000



W-9126-20-04-000



W-9126-21-01-000




W-9126-21-02-000

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Szafy SZB IT2

ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE

ZPAS 021

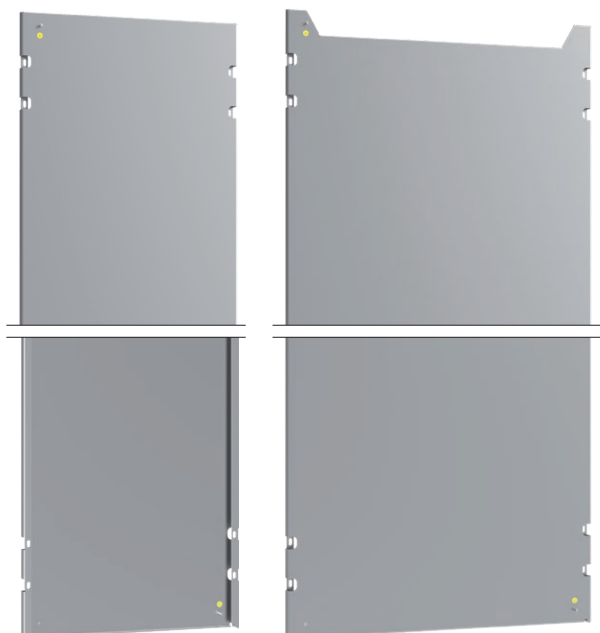
SZB IT2^{19"}**SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE****WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Płyta montażowa do szafy o szerokości 600 mm, widok z przodu i z tyłu


Płyta montażowa do szafy o szerokości 800 mm:
- wersja z wcięciami na wsporniki belek nośnych, przeznaczona do zabudowy całej wysokości szafy,
- wersja bez wcięć, przeznaczona do zabudowy części szafy




Mocowanie płyty montażowej do słupa szkieletu szafy za pomocą uchwyty pojedynczego

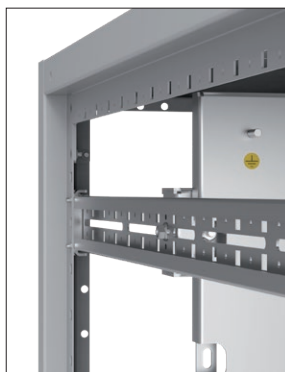

Mocowanie płyty montażowej do ceownika za pomocą uchwyty pojedynczego

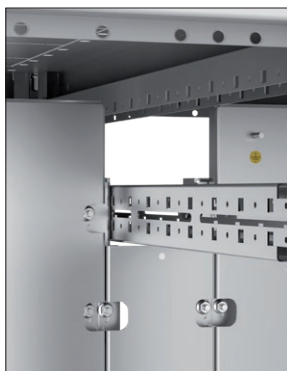

Mocowanie płyt montażowych z łącznikiem do ceownika za pomocą uchwyty podwójnych; na prawym zdjęciu zdemontowana lewa płyta montażowa, widoczny uchwyt podwójny

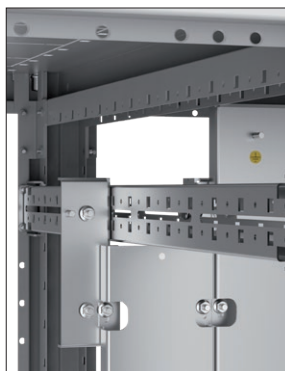**Płyta montażowa**

Służy do zabudowy różnej aparatury wewnątrz szafy.

Mocowana za pomocą uchwyty lub uchwyty i prowadnic.

Płyta montażowa może zajmować całą wysokość szafy lub jej wybraną część.

Materiał

Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy

Płyta montażowa bez elementów mocujących.

Elementy mocujące dostarczane są wraz z uchwytyami.

Do szafy o szerokości [mm]	Wymiary płyty montażowej			Numer katalogowy	
	Wys. [U]	Wys. [mm]	Szer. [mm]	Płyta montażowa bez wcięć na wsporniki belek nośnych	Płyta montażowa z wcięciami na wsporniki belek nośnych
600	12 U	532,40	492	W-9126-30-13-000	—
	15 U	665,75	492	W-9126-30-12-000	—
	18 U	799,10	492	W-9126-30-11-000	—
	21 U	932,45	492	W-9126-30-10-000	—
	24 U	1065,80	492	W-9126-30-09-000	—
	27 U	1199,15	492	W-9126-30-08-000	—
	30 U	1332,50	492	W-9126-30-07-000	—
	33 U	1465,85	492	W-9126-30-06-000	—
	36 U	1599,20	492	W-9126-30-05-000	—
	39 U	1732,55	492	W-9126-30-04-000	—
	42 U	1865,90	492	W-9126-30-03-000	—
	45 U	1999,25	492	W-9126-30-02-000	—
800	47 U	2088,15	492	W-9126-30-01-000	—
	12 U	532,40	692	W-9126-30-39-000	W-9126-30-26-000
	15 U	665,75	692	W-9126-30-38-000	W-9126-30-25-000
	18 U	799,10	692	W-9126-30-37-000	W-9126-30-24-000
	21 U	932,45	692	W-9126-30-36-000	W-9126-30-23-000
	24 U	1065,80	692	W-9126-30-35-000	W-9126-30-22-000
	27 U	1199,15	692	W-9126-30-34-000	W-9126-30-21-000
	30 U	1332,50	692	W-9126-30-33-000	W-9126-30-20-000
	33 U	1465,85	692	W-9126-30-32-000	W-9126-30-19-000
	36 U	1599,20	692	W-9126-30-31-000	W-9126-30-18-000
	39 U	1732,55	692	W-9126-30-30-000	W-9126-30-17-000
	42 U	1865,90	692	W-9126-30-29-000	W-9126-30-16-000
	45 U	1999,25	692	W-9126-30-28-000	W-9126-30-15-000
	47 U	2088,15	692	W-9126-30-27-000	W-9126-30-14-000

Opakowanie: 1 szt.

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT2 19"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Uchwyty płyty montażowej

Służą do mocowania płyty montażowej do słupa szkieletu szafy lub do ceownika.

Materiał

Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy

Uchwyt płyty montażowej z elementami mocującymi.

Rodzaj uchwytu	Numer katalogowy
Pojedynczy uniwersalny (prawy/lewy)	W-9126-31-03-000
Podwójny lewy	W-9126-38-04-000
Podwójny prawy	W-9126-38-03-000

Opakowanie: 1 szt.



Uchwyt pojedynczy uniwersalny,
widok z przodu i z tyłu

Uchwyty podwójne, lewy i prawy

Prowadnice płyty montażowej

Prowadnice służą do montażu i pozycjonowania płyty montażowej w szafie.

Umożliwiają wsunięcie płyty do szafy przez jedną osobę.

Materiał


Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy


Komplet dwóch prowadnic płyty montażowej z elementami mocującymi.

Do szafy o głębokości [mm]	Numer katalogowy
600	W-9126-Y1-01-000
800	W-9126-Y1-02-000
1000	W-9126-Y1-03-000
1200	W-9126-Y1-04-000

Opakowanie: 1 kpl.

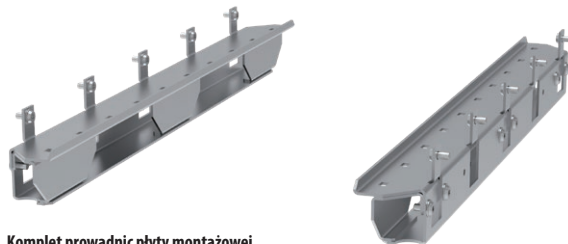


Komplet prowadnic płyty montażowej
do szafy o głębokości 600 mm

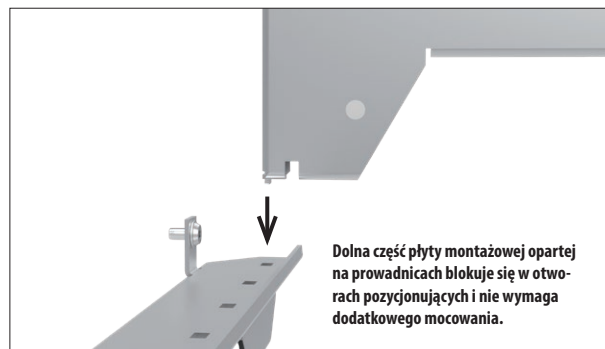

Dolna część płyty montażowej opartej
na prowadnicach blokuje się w otwo-
rach pozycjonujących i nie wymaga
dodatkowego mocowania.




Płyta montażowa z prowadnicami w szafie o szerokości 600 mm

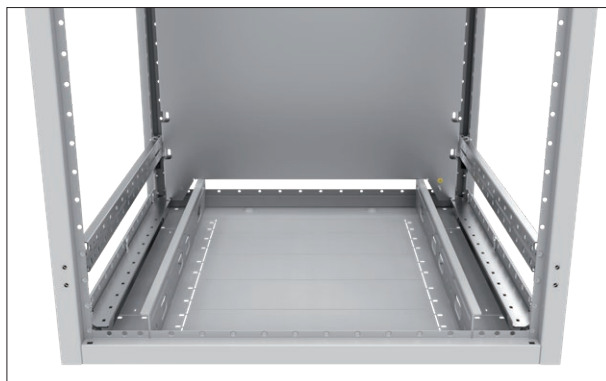

Płyta montażowa z prowadnicami w szafie o szerokości 800 mm

SZB IT2 19" SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

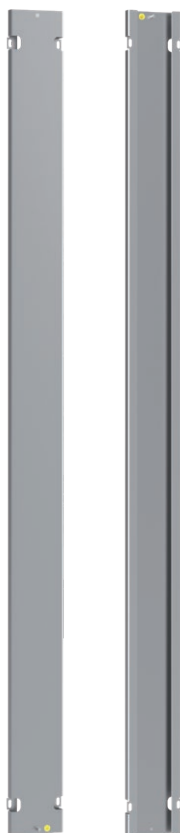

Łącznik płyt montażowych,
widok z przodu i tyłu



Płyty montażowe z łącznikiem

Łącznik płyt montażowych

Pozwala na uzyskanie jednolitej powierzchni montażowej w szafach łączonych szeregowo.

Materiał

Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy

Łącznik płyt montażowych bez elementów mocujących. Elementy mocujące dostarczane są wraz z uchwytami.

Wysokość [U]	Numer katalogowy
12 U	W-9126-35-12-000
15 U	W-9126-35-15-000
18 U	W-9126-35-18-000
21 U	W-9126-35-21-000
24 U	W-9126-35-24-000
27 U	W-9126-35-27-000
30 U	W-9126-35-30-000
33 U	W-9126-35-33-000
36 U	W-9126-35-36-000
39 U	W-9126-35-39-000
42 U	W-9126-35-42-000
45 U	W-9126-35-45-000
47 U	W-9126-35-47-000

Opakowanie: 1 szt.



Przykłady stosowania płyt montażowych w szafach

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT2 19"


WYPOSAŻENIE DODATKOWE




Płyta montażowa mocowana za pomocą uchwytu pojedynczego do ceownika, przesunięta maksymalnie do tyłu szafy



Płyta montażowa mocowana za pomocą uchwytu pojedynczego do tylnego słupa szkieletu szafy

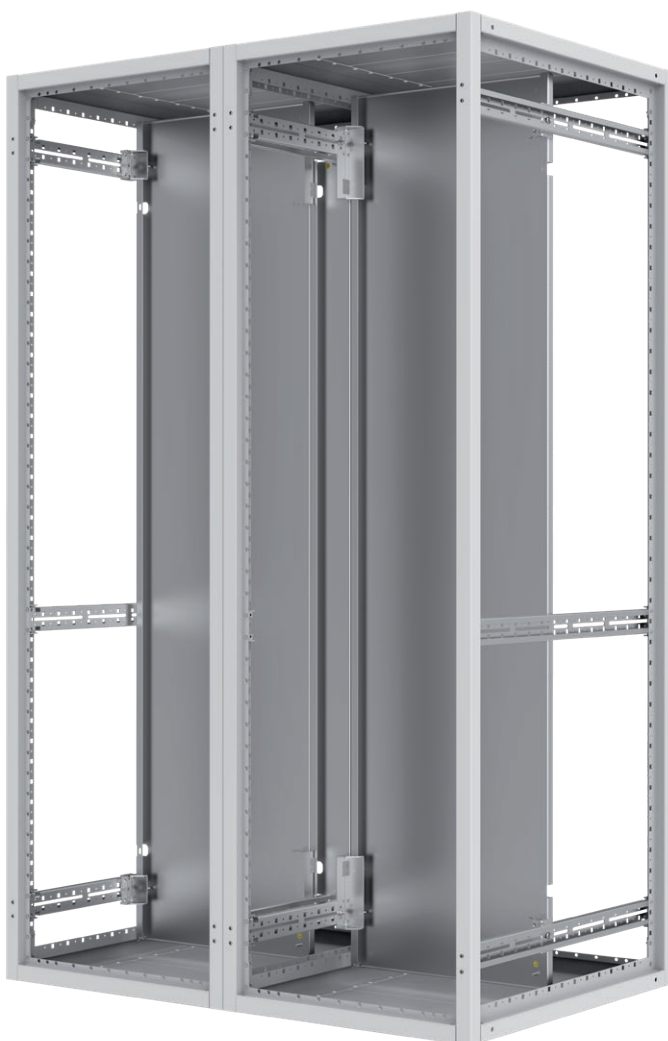

Płyty montażowe z łącznikiem, zajmujące pełną wysokość szafy, mocowane do ceowników za pomocą uchwytów pojedynczych i podwójnych, bez prowadnic

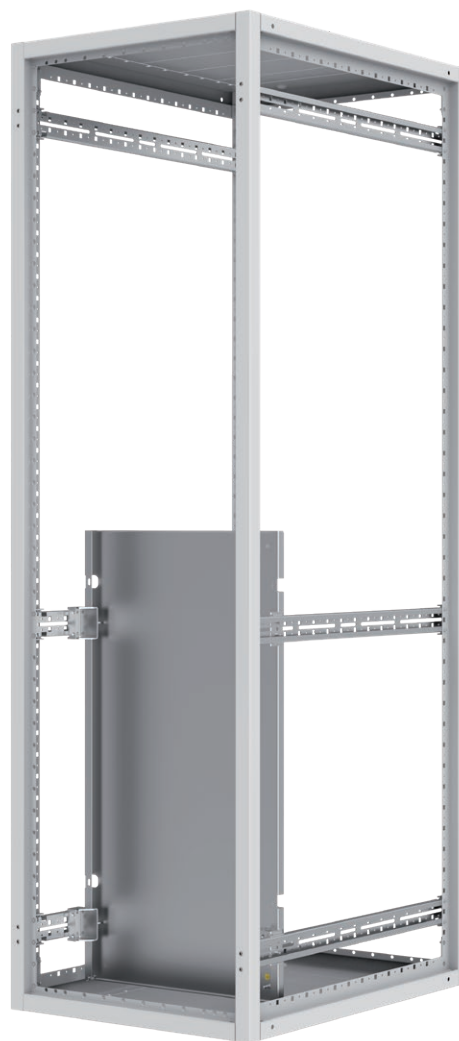


Płyta montażowa zajmująca część wysokości szafy, mocowana do ceowników za pomocą uchwytów pojedynczych, bez prowadnic

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Szafy **SZB IT2**

ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE

ZPAS 025

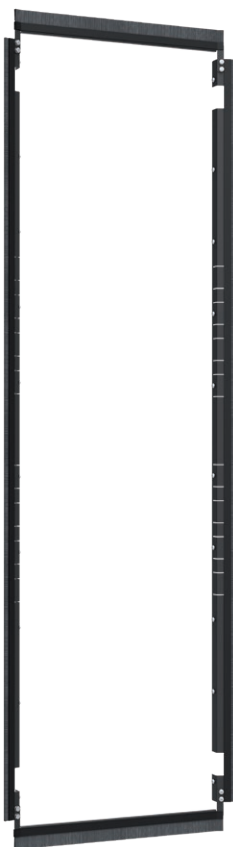SZB IT2 19"**SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE****WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Komplet maskownic pionowych i poziomych do szafy o szerokości 600 mm



Komplet maskownic pionowych i poziomych do szafy o szerokości 800 mm

Maskownice pionowe i poziome

Maskownice uszczelniają przestrzeń pomiędzy obszarem 19" a osłoną boczną, płytą dolną i płytą górną szafy. Zapobiegają recyrkulacji gorącego powietrza na przód szafy, zwiększając wydajność systemów klimatyzacji.

Maskownice pionowe do szaf o szerokości 800 mm zawierają otwory dla przykręcania uchwytów lub koryt kablowych oraz przepusty kablowe o wymiarach 19" x 1 U, fabrycznie zamknięte wyłamywanymi zaślepkami. Po wyłamaniu zaślepek można do nich założyć szczotki lub montować osprzęt w standardzie 19".

Maskownice pionowe montowane są do belek nośnych 19".

Maskownice poziome w szafach o szerokości 600 mm montowane są do maskownic pionowych, a w szafach o szerokości 800 mm – do wsporników płyty dolnej i górnej.

Materiał

Blacha stalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 9005 (czarny), szczotki przeciwkurzowe z tworzywa sztucznego.

Zakres dostawy

Komplet maskownic pionowych i poziomych z elementami mocującymi.

Do szafy		Numer katalogowy	
Wysokość	Szerokość	RAL 7035	RAL 9005
42 U	600	W-9126-15-01-011	W-9126-15-01-161
	800	W-9126-01-42-011	W-9126-01-42-161
45 U	600	W-9126-15-02-011	W-9126-15-02-161
	800	W-9126-01-45-011	W-9126-01-45-161
47 U	600	W-9126-15-03-011	W-9126-15-03-161
	800	W-9126-01-47-011	W-9126-01-47-161

Opakowanie: 1 kpl.



Maskownice zamontowane w szafie o szerokości 600 mm



Maskownice zamontowane w szafie o szerokości 800 mm

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT2 19"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Koryto kablowe pionowe

Koryto kablowe do szaf o szerokości 800 mm. Przeznaczone do pionowej organizacji okablowania o dużej gęstości w szafie SZB IT2. Montowane do maskownicy pionowej lub belki nośnej 19". Do montażu koryta do belki nośnej potrzebne są adaptery, zamawiane oddzielnie.

Materiał


Tworzywo sztuczne w kolorze czarnym, blacha stalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 9005 (czarny).

Zakres dostawy


Koryto kablowe pionowe z elementami mocującymi.

Do szafy		Numer katalogowy	
Wysokość	Szerokość	RAL 7035	RAL 9005
42 U	800	W-9126-04-42-011	W-9126-04-42-161
45 U	800	W-9126-04-45-011	W-9126-04-42-161
47 U	800	W-9126-04-47-011	W-9126-04-47-161

Opakowanie: 1 szt.

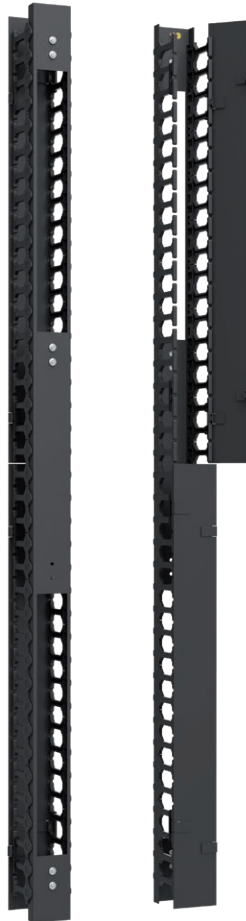

Koryto kablowe pionowe, widok z tyłu i z przodu

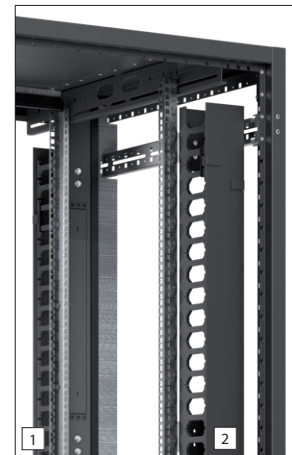

1. Koryto kablowe zamontowane do maskownicy pionowej
2. Koryto kablowe zamontowane do belki nośnej 19"

Adapter koryta kablowego

Adapter służy do montażu koryta kablowego do belki nośnej 19" w szafie SZB IT2 o szerokości 800 mm.

Liczby adapterów potrzebnych do montażu koryta: koryto 42 lub 45 U – 3 adaptory, koryto 47 U – 4 adaptory.

Materiał


Blacha stalowa ocynkowana.

Zakres dostawy

Adapter z elementami mocującymi.



Adapter koryta kablowego

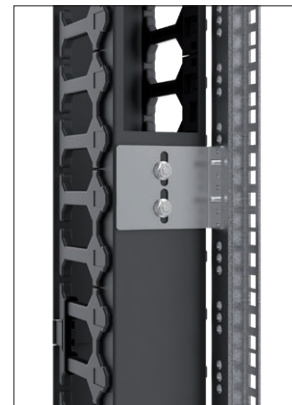

Opakowanie	Numer katalogowy
1 szt.	W-9126-07-01-000

SZB IT2 19"

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

**Przełącznik trybu pracy:****I - praca ciągła****0 - wentylatory wyłączone****II - załączanie przez termostat**

Przy przełączeniu w pozycję II zewnętrzny termostat załącza wentylatory oraz zasilanie dodatkowe gniazdo C13.


Istnieje możliwość załączania jednym termostatem do 3 paneli połączonych do wspólnego zasilania lub sterowanie kolejnych paneli dodatkowymi termostatami.



Termostat do paneli wentylacyjnych PW
WN-0201-12-00-000



Gniazdo C7
do podłączenia termostatu

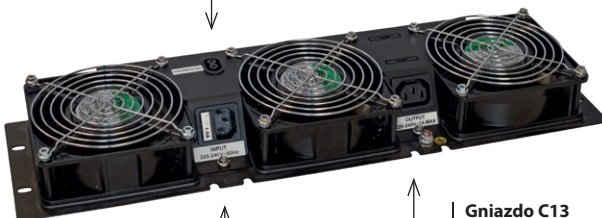

Gniazdo C13
do podłączenia kolejnych paneli PW-3U3

Gniazdo C14
do podłączenia przewodu zasilającego

Przewody zasilające Unischuko-C13



2,5 m
M1T-02-1300



1,8 m
M1T-02-1301

Przewody łączące panele C14-C13



1 m
M1T-02-1303



0,5 m
M1T-02-1302

Panel wentylacyjny PW-3U3

Panel o wysokości 3 U, przeznaczony do montażu na płycie górnej lub dolnej szafy SZB IT2 oraz na belkach nośnych lub ramach obrotowych o rozstawie 19".

Standardowo wyposażony w 3 wentylatory, przełącznik trybu pracy, bezpiecznik, gniazdo C7 do podłączenia termostatu, gniazdo C14 do podłączenia zasilania oraz gniazdo C13 do podłączenia kolejnych paneli PW-3U3 (maksymalna liczba paneli podłączonych do wspólnego zasilania wynosi 3).

Na przodzie, tyle oraz górze panelu znajdują się pary prostokątnych otworów służących do mocowania termostatu.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Panel PW-3U3
Napięcie zasilania	220-240 V~ 50 Hz
Prąd znamionowy	0,42 A
Typ bezpiecznika	WTA-T 5x20 250 V
Wartość zabezpieczenia	1,6 A
Liczba wentylatorów	3
Moc znamionowa	66 W
Wydajność	490 m³/h
Poziom hałasu	55 dBA
Tolerancja poboru prądu i mocy	+/-15%
Temperatura pracy	od -10 do +70 °C
Wilgotność względna	20–80% (bez kondensacji pary wodnej)
Stopień ochrony	IP 20
Klasa ochronności	I
Waga netto	2,45 kg

Materiał obudowy

Blacha stalowa malowana farbą proszkową.

Kolor obudowy

RAL 9005.

Zakres dostawy

Panel PW-3U3 z elementami mocującymi.

Termostat, przewody zasilające oraz przewody łączące zamawia się osobno.

Nazwa wyrobu	Numer katalogowy
Panel wentylacyjny PW-3U3	WN-3050-00-161
Przewód zasilający 1,8 m Unischuko-C13	M1T-02-1300
Przewód zasilający 2,5 m Unischuko-C13	M1T-02-1301
Przewód łączący panele 0,5 m C14-C13	M1T-02-1302
Przewód łączący panele 1 m C14-C13	M1T-02-1303
Termostat do paneli wentylacyjnych PW	WN-0201-12-00-000

Opakowanie: 1 szt.



Szafa SZB IT2 z zamontowanymi panelami wentylacyjnymi PW-3U3

SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE

SZB IT2 19"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Panele wentylacyjne PW-3U2b i PW-6U4b

Panele 19" o wysokości 3 U i 2 U, przeznaczone do montażu na płycie górnej lub dolnej szafy SZB IT2 oraz na belkach nośnych lub ramach obrotowych o rozstawie 19".

Standardowo wyposażone w 2 lub 4 wentylatory, wyłącznik, bezpiecznik oraz gniazdo C14 do podłączenia zasilania.

Na panelu znajdują się pary prostokątnych otworów służących do mocowania termostatu.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Panel PW-3U2b	Panel PW-6U4b
Napięcie zasilania	220-240 V ~ 50 Hz	
Prąd znamionowy	0,28 A	0,56 A
Typ bezpiecznika	WTA-T 5x20 250 V	
Wartość zabezpieczenia	0,5 A	0,8 A
Liczba wentylatorów	2	4
Moc znamionowa	44 W	88 W
Wydajność	325 m³/h	650 m³/h
Poziom hałasu	55 dBA	59 dBA
Tolerancja poboru prądu i mocy	+/-15%	
Temperatura pracy	od -10 do +70 °C	
Wilgotność względna	20–80 % (bez kondensacji pary wodnej)	
Stopień ochrony	IP 20	
Klasa ochronności	I	
Waga netto	1,8 kg	3,6 kg

Materiał obudowy

Błacha stalowa malowana farbą proszkową.

Kolor obudowy

RAL 9005.

Zakres dostawy

Panel PW-3U2b lub PW-6U4b z elementami mocującymi. Przewody zasilające zamawia się osobno.

Nazwa wyrobu	Numer katalogowy
Panel wentylacyjny PW-3U2b	WN-3050-32-161
Panel wentylacyjny PW-6U4b	WN-3050-64-161
Przewód zasilający 1,8 m Unischuko-C13	M1T-02-1300
Przewód zasilający 2,5 m Unischuko-C13	M1T-02-1301

Opakowanie: 1 szt.

Osłony paneli wentylacyjnych

Ramki z kratką i włókniną filtracyjną do zabezpieczenia paneli wentylacyjnych PW-3U2b i PW-6U4b przed kurzem i wpadnięciem obcych przedmiotów. Mocowane na magnesach.

Materiał


Błacha stalowa malowana farbą proszkową, włóknina filtracyjna.

Zakres dostawy

Osłona panelu wentylacyjnego z magnesami mocującymi.

Nazwa wyrobu	Numer katalogowy
Osłona panelu PW-3U2b	W-9126-52-01-161
Osłona panelu PW-6U4b	W-9126-52-02-161

Opakowanie: 1 szt.

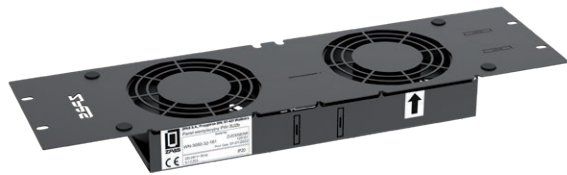

Panel PW-3U2b




Panel PW-6U4b



Szafa SZB IT2 z zamontowanym panelem wentylacyjnym PW-6U4b

Panele wentylacyjne w zależności od sposobu ich zamontowania w szafie mogą służyć do wyciągania powietrza z szafy lub jego tłoczenia do szafy.

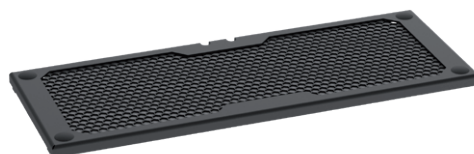Przewód zasilający
2,5 mPrzewód zasilający
1,8 m

Osłona panelu PW-3U2b





Osłona panelu PW-6U4b

SZB IT2 19"**SZAFY SIECIOWE/SERWEROWE****WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Lampa ze wspornikiem i przewodem zasilającym



Przewód zasilający z wyłącznikiem krańcowym, uchwytem i wspornikiem

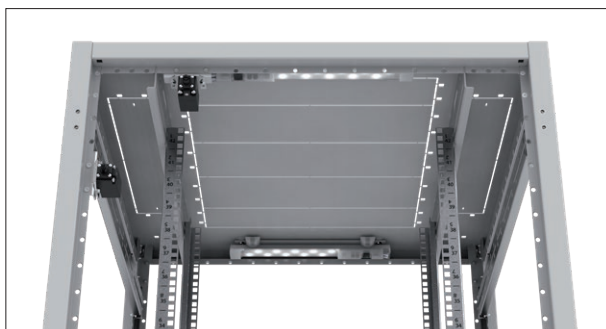

Wyłącznik krańcowy z uchwytem i wspornikiem (tylko do obwodów z napięciem bezpiecznym)

**Oświetlenie szafy**

Lampa z diodami LED 230 V, 4 W, mocowana do płyty górnej szafy SZB IT2, w jej przedniej albo tylnej części.

Lampa wyposażona jest w wyłącznik 0-1 oraz zaciski do podłączenia przewodu zasilającego.

Możliwość łączenia lamp w zestawy zasilane jednym wspólnym przewodem.

Materiał

Blacha stalowa alucynk (wspornik montażowy), tworzywo sztuczne (korpus lampy).

Zakres dostawy

Lampa, przewód zasilający o długości 1,3 m, wspornik montażowy, elementy mocujące. Osobno można zamówić przewód zasilający z wyłącznikiem krańcowym, uchwytem i wspornikiem.

Nazwa wyrobu	Opakowanie	Numer katalogowy
Lampa LED 230 V, 4 W ze wspornikiem i przewodem zasilającym 1,3 m	1 kpl.	W-9126-A1-02-000
Przewód zasilający 1,6 + 1,0 m z wyłącznikiem krańcowym, uchwytem i wspornikiem	1 szt.	W-9126-A3-03-000

Wyłącznik krańcowy ze wspornikiem

Montowany przy drzwiach szafy SZB IT2.

Wciśnięcie przycisku, w zależności od sposobu podłączenia przewodów, powoduje zamknięcie lub otwarcie obwodu.

Można stosować tylko w obwodach z napięciem bezpiecznym.

Materiał

Blacha stalowa alucynk (uchwyt i wspornik), tworzywo sztuczne (korpus wyłącznika).

Zakres dostawy

Wyłącznik krańcowy, uchwyt, wspornik, elementy mocujące.

Nazwa wyrobu	Opakowanie	Numer katalogowy
Wyłącznik krańcowy z uchwytem i wspornikiem	1 szt.	W-9126-A2-02-000

Listwa uziemienia miedziana, pionowa

Zawiera gwintowane otwory M5 lub M6 do podłączenia przewodów.

Mocowana do belki nośnej lub ceowników.

Materiał


Płaskownik miedziany o przekroju 20 x 5 mm.

Zakres dostawy


Listwa uziemienia wraz z elementami do montażu w szafie.

Sposób mocowania	Do szafy o wysokości	Numer katalogowy	
		Listwa uziemienia z otworami M5	Listwa uziemienia z otworami M6
Listwa uziemienia pionowa, mocowana do belki nośnej	30 U	W-8956-05-A1-000	W-8956-07-A1-000
	42 U	W-8956-05-A2-000	W-8956-07-A2-000
	45 U	W-8956-05-A3-000	W-8956-07-A3-000
	47 U	W-8956-05-A4-000	W-8956-07-A4-000
Listwa uziemienia pionowa, mocowana do ceowników	30 U	W-8956-05-B1-000	W-8956-07-B1-000
	42 U	W-8956-05-B2-000	W-8956-07-B2-000
	45 U	W-8956-05-B3-000	W-8956-07-B3-000
	47 U	W-8956-05-B4-000	W-8956-07-B4-000

Opakowanie: 1 szt.

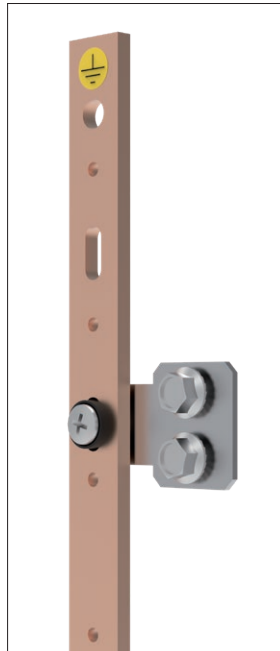

Listwa uziemienia pionowa, mocowana do belki nośnej

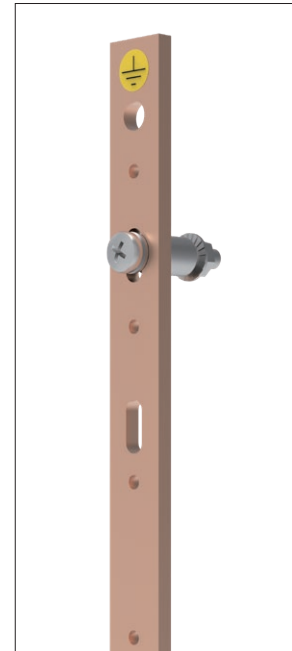

Listwa uziemienia pionowa, mocowana do ceowników



ZPAS S.A.
PRZYGÓRZE 209 · 57-431 WOLIBÓRZ · POLSKA
TEL.: +48 74 872 01 00