Szafa teleinformatyczna sieciowa SZB IT 42 U, 800 x 800 mm

Numer katalogowy: W-IT-428080-69AA-2-011

OPIS PRODUKTU

Szafa do zastosowań teleinformatycznych oparta o szkielet skręcany. Dopuszczalne obciążenie statyczne 1000 kg.

Funkcjonalność:

- Otwory kablowe o szerokości 71 mm w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzanie kabli zasilających z wtyczkami trójfazowymi.
- Perforacja wentylacyjna w płycie górnej.
- Wszystkie otwory w płycie dolnej i górnej zamknięte wyłamywanymi zaślepkami.
- Numeracja jednostek U na belkach nośnych.
- Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich 270°.
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
- Możliwość postawienia szafy bez stopek bezpośrednio na podłodze (brak wystających elementów pod szafą).
- Przystosowanie do łączenia szaf w układy szeregowe.

KONFIGURACJA

- Skręcany szkielet (płyta dolna, płyta górna, cztery słupy).
- Drzwi przednie szklane z bokami metalowymi i zamkiem trzypunktowym z klamką.
- Drzwi tylne metalowe pełne z zamkami jednopunktowymi bez klamki, pod nimi zamontowana maskownica 3 U z przepustem szczotkowym.
- Osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi.
- Dwie pary belek nośnych 19" typu STANDARD.
- Listwa uziemienia.
- Linki uziemienia drzwi i osłon (nie występują na zdjęciu).
- Stopki poziomujące.

DANE TECHNICZNE

Materiał

Szkielet, osłony, drzwi tylne, belki nośne, ceowniki – blacha stalowa.
Drzwi przednie – blacha stalowa, szkło hartowane bezbarwne.
Wysięgniki – odlew znalowy.

Stopień ochrony

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustów szczotkowych).

Wykończenie powierzchni

Szkielet, osłony, drzwi – malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary).
Belki nośne, ceowniki – powłoka alucynk.

Szafa teleinformatyczna sieciowa SZB IT 42 U, 800 x 800 mm

Numer katalogowy: W-IT-428080-69AA-2-011

Przekrój A-A



Widok z przodu

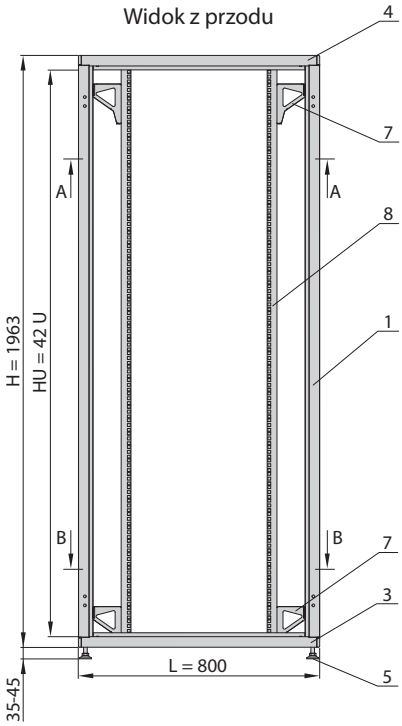

Widok z boku

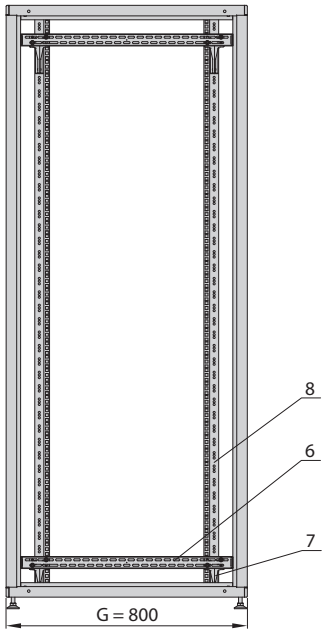

BUDOWA

1. Słup szkieletu szafy
3. Płyta dolna szkieletu
4. Płyta górna szkieletu
5. Stopka regulacyjna
6. Ceownik do belek nośnych o głębokości 15 mm
7. Wysięgnik
8. Belka nośna 19" typu STANDARD, gł. 15 mm
9. Listwa uziemienia
10. Wyłamywana zaślepka 380 x 380 mm
12. Wyłamywana zaślepka 380 x 71 mm

Uwaga:
Szafę na rysunku pokazano bez drzwi i osłon.

Przekrój B-B

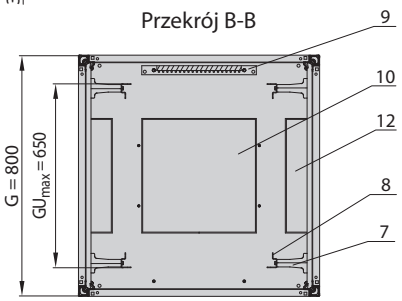

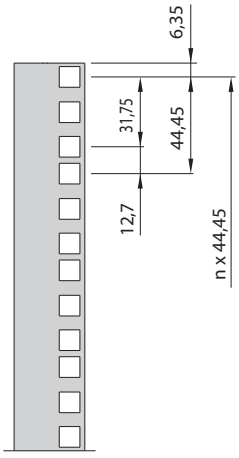

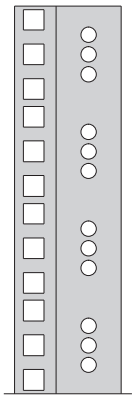



Belka nośna 19"
typu STANDARD,
głębokość 15 mm