# Szafy teleinformatyczne sieciowe SZB IT

Numer katalogowy: W-IT-XXX0X0-69AA-2-011

W-IT-428080-69AA-2-011

## OPIS PRODUKTU

Szafa do zastosowań teleinformatycznych oparta o szkielet skręcany. Dopuszczalne obciążenie statyczne 1000 kg.

**Funkcjonalność:**

- Otwory kablowe o szerokości 71 mm w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzanie kabli zasilających z wtyczkami trójfazowymi.
- Perforacja wentylacyjna w płycie górnej.
- Wszystkie otwory w płycie dolnej i górnej zamknięte wyłamywanymi zaślepkami.
- Numeracja jednostek U na belkach nośnych.
- Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich 270°.
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
- Możliwość postawienia szafy bez stopek bezpośrednio na podłodze (brak wystających elementów pod szafą).
- Przystosowanie do łączenia szaf w układy szeregowe.

## KONFIGURACJA

- Skręcany szkielet (płyta dolna, płyta górna, cztery słupy).
- Drzwi przednie szklane z bokami metalowymi i zamkiem z klamką; w szafach o wys. 45 i 42 U zamknięcie trzypunktowe, w szafach o wys. 24 U jednopunktowe.
- Drzwi tylne metalowe pełne z zamkami jednopunktowymi bez klamki, pod nimi zamontowana maskownica 3 U z przepustem szczotkowym.
- Osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi.
- Dwie pary belek nośnych 19" typu STANDARD.
- Listwa uziemienia.
- Linki uziemienia drzwi i osłon (nie występują na zdjęciu).
- Stopki poziomujące.

## DANE TECHNICZNE

**Materiał**

Szkielet, osłony, drzwi tylne, belki nośne, ceowniki – blacha stalowa.
Drzwi przednie – blacha stalowa, szkło hartowane bezbarwne.
Wysięgniki – odlew znalowy.

**Stopień ochrony**

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529
(nie dotyczy przepustów szczotkowych).

**Wykończenie powierzchni**

Szkielet, osłony, drzwi – malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) lub 9005 (czarny).
Belki nośne, ceowniki – powłoka alucynk.

## TABELA WYKONAŃ

| Wysokość użytkowa HU | Wysokość H [mm] | Szerokość L [mm] | Głębokość G [mm] | Kolor RAL | Waga [kg] | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 U | 1163 | 600 | 600 | 7035 | 62 | W-IT-246060-69AA-2-011 |
| | | | 800 | 7035 | 70 | W-IT-246080-69AA-2-011 |
| | | 800 | 600 | 7035 | 70 | W-IT-248060-69AA-2-011 |
| | | | 800 | 7035 | 80 | W-IT-248080-69AA-2-011 |
| 42 U | 1963 | 600 | 600 | 7035 | 90 | W-IT-426060-69AA-2-011 |
| | | | 800 | 7035 | 100 | W-IT-426080-69AA-2-011 |
| | | 800 | 600 | 7035 | 100 | W-IT-428060-69AA-2-011 |
| | | | 800 | 7035 | 116 | W-IT-428080-69AA-2-011 |
| 45 U | 2096 | 600 | 600 | 7035 | 94 | W-IT-456060-69AA-2-011 |
| | | 800 | 800 | 7035 | 125 | W-IT-458080-69AA-2-011 |

# Szafy teleinformatyczne sieciowe SZB IT

Numer katalogowy: W-IT-XXX0X0-69AA-2-011

Przekrój A-A
(szafa o głębokości 800 mm)




Przekrój C-C
(szafa o głębokości 800 mm)




Przekrój A-A
(szafa o głębokości 600 mm)




Przekrój C-C
(szafa o głębokości 600 mm)




## BUDOWA

1. Słup szkieletu szafy
3. Płyta dolna szkieletu
4. Płyta górna szkieletu
5. Stopka regulacyjna
6. Ceownik do belek nośnych o głębokości 15 mm
7. Wysięgnik
8. Belka nośna 19" typu STANDARD, gł. 15 mm
9. Listwa uziemienia
10. Wyłamywana zaślepka 380 x 380 mm
12. Wyłamywana zaślepka 380 x 71 mm

**Uwaga:**
Szafy na rysunku pokazano bez drzwi i osłon.

Widok z przodu
(szafa o szerokości 600 mm)

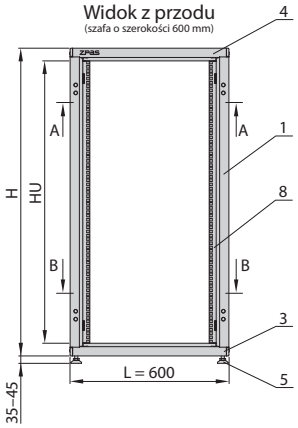


Widok z przodu
(szafa o szerokości 800 mm)

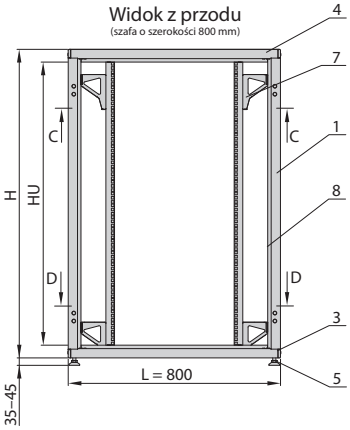


Widok z boku
(szafa o głębokości 600 mm)




Widok z boku
(szafa o głębokości 800 mm)




Przekrój B-B
(szafa o głębokości 600 mm)




Przekrój D-D
(szafa o głębokości 600 mm)

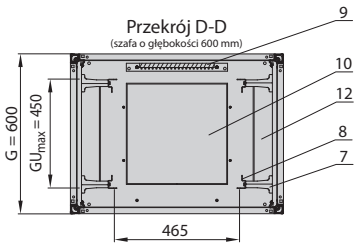


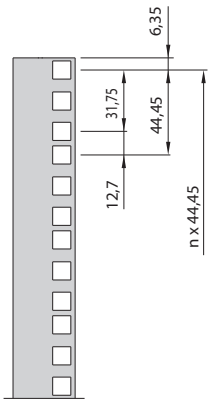




Przekrój B-B
(szafa o głębokości 800 mm)




Przekrój D-D
(szafa o głębokości 800 mm)

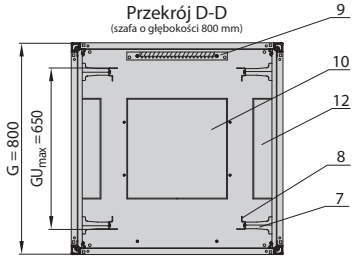





Belka nośna 19"
typu STANDARD,
głębokość 15 mm