
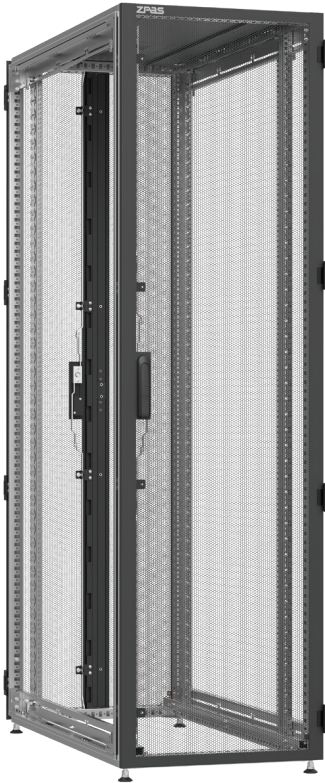


**Szafa serwerowa Z-SERVER 45 U, 600 x 1200 mm**

Numer katalogowy: WZ-ZSERVER-456012-1100-2-XXX

**ZPAS**

Widok z przodu

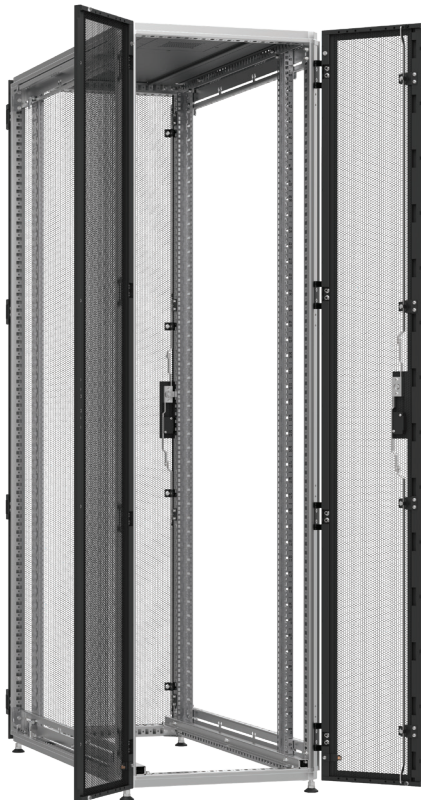

Widok z tyłu

**STABILNA KONSTRUKCJA**

Zastosowanie technologii skręcania szaf i konstrukcji z profili zamkniętych pozwala na uzyskanie niepowtarzalnej na rynku nośności.

Dopuszczalne obciążenie statyczne potwierdzone zewnętrznymi badaniami:

- 1600 kg dla szafy postawionej na stopkach poziomujących.
- 2000 kg dla szafy bez stopek, postawionej bezpośrednio na podłodze.

**WIELOFUNKCYJNOŚĆ**

- Beznarzędziowa, płynna regulacja belek nośnych 19".
- Oznaczenie belek nośnych numeracją U ułatwiająca montaż.
- Kąt otwarcia drzwi do 270° z możliwością zmiany kierunku otwarcia.
- Pełne otwarcie drzwi 180° nawet przy szafach ustawionych w rząd.
- Drzwi z dedykowanym kanałem kablowym do instalacji np. systemu kontroli dostępu.
- Płyta górna szafy z wyłamywanymi zaślepkami, montowana beznarzędziowo.
- Otworowany szkielet szafy zapewniający możliwość montażu dodatkowych akcesoriów.

**WYDAJNOŚĆ**

- Drzwi o optymalnym prześwicie perforacji 80%.
- Konstrukcja drzwi o powierzchni perforacji 86% zapewniająca odpowiednią ilość chłodu dostarczaną do urządzeń zainstalowanych wewnątrz szafy (eliminuje zjawisko niedochłodzenia pierwszego i ostatniego U szafy).
- Dla optymalizacji przepływu zimnego powietrza zapewniamy elementy separujące zimną i gorącą strefę na poziomie szafy oraz serwerowni Z-SERVER BOX.

**BEZPIECZEŃSTWO**

- Wielopunktowy system zamknięcia szafy: 5-punktowy w drzwiach jednoskrzydłowych, 3-punktowy w drzwiach dwuskrzydłowych (możliwość rozbudowy na 5-punktowy przy zastosowaniu zestawu adaptacyjnego).
- Drzwi posiadają uniwersalne otworowanie kompatybilne z klamkami elektronicznymi systemów kontroli dostępu różnych producentów.

**Szafa serwerowa Z-SERVER 45 U, 600 x 1200 mm**

Numer katalogowy: WZ-ZSERVER-456012-1100-2-XXX

**ZPAS****DANE TECHNICZNE****Materiał**

Blacha stalowa.

**Stopień ochrony**

IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.

**Wykończenie powierzchni**

Drzwi, płyta górna – malowane farbą proszkową w kolorze RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 9005 (czarny).

Przy indeksie w miejsce XXX należy wstawić symbol koloru, tzn. 011 dla RAL 7035 lub 161 dla RAL 9005.

Belki nośne i pozostałe elementy metalowe – ocynkowane.

**Wymiary**


Wysokość 45 U (2100 mm)

Szerokość 600 mm

Głębokość 1200 mm

**KONFIGURACJA**

- Skręcany szkielet.
- Drzwi przednie jednoskrzydłowe z perforacją.
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe z perforacją.
- Płyta górna z perforacją wentylacyjną i wyłamywanymi zaślepkami.
- Dwie pary belek nośnych typu PREMIUM.
- Stopki poziomujące.
- Brak ścian bocznych.
- Linki uziemienia wymaganych elementów zapewniające ciągłość obwodu ochronnego (potwierdzone zewnętrznymi badaniami).

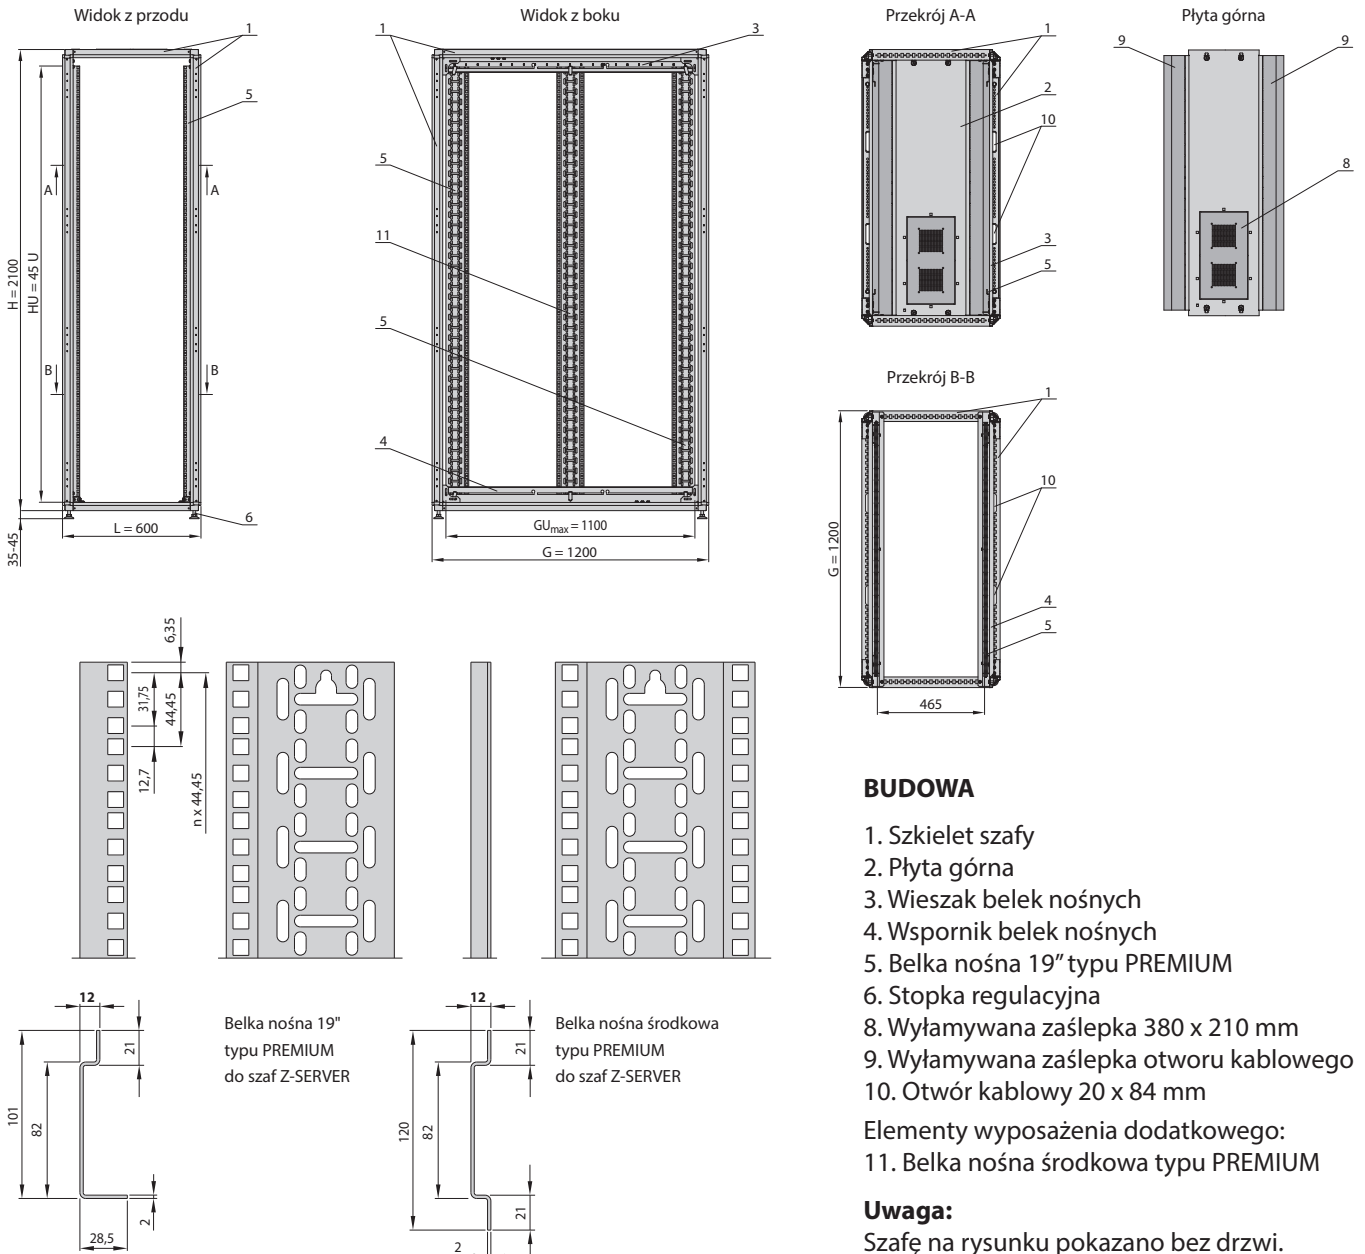**BUDOWA**

1. Szkielet szafy
  2. Płyta górna
  3. Wieszak belek nośnych
  4. Wspornik belek nośnych
  5. Belka nośna 19" typu PREMIUM
  6. Stopka regulacyjna
  8. Wyłamywana zaślepka 380 x 210 mm
  9. Wyłamywana zaślepka otworu kablowego
  10. Otwór kablowy 20 x 84 mm
- Elementy wyposażenia dodatkowego:  
11. Belka nośna środkowa typu PREMIUM

**Uwaga:**

Szafę na rysunku pokazano bez drzwi.